



TK-L19

GB	USB/FM BLUETOOTH PLAYER
CZ	USB/FM BLUETOOTH PŘEHRAVAČ
SK	USB/FM BLUETOOTH PREHRÁVAČ
PL	ODTWARZACZ USB/FM BLUETOOTH
HU	USB/FM BLUETOOTH PREDVAJALNIK
SI	USB/FM BLUETOOTH PREDVAJALNIK
RS HR BA	USB/FM BLUETOOTH REPRODUKTOR
DE	USB/FM BLUETOOTH-SPIELER
UA	USB/FM BLUETOOTH ПЛЕЕР
RO	USB/FM BLUETOOTH PLAYER
LT	USB/FM BLUETOOTH GROTUVAS
LV	USB/FM BLUETOOTH ATSKAŅOTĀJS

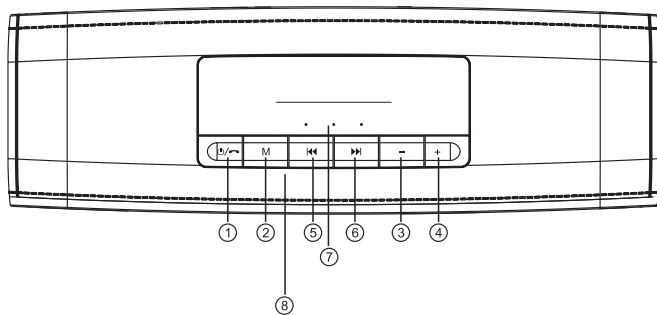

www.emos.eu

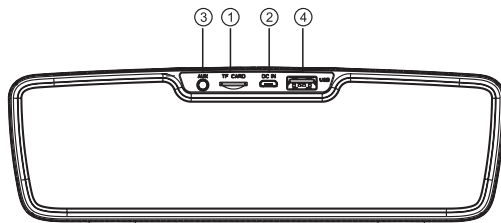

GB USB/FM BLUETOOTH PLAYER**INSTRUCTIONS AND INFORMATION ABOUT DISPOSAL OF USED PACKAGING**

Dispose of the used packaging at the waste collection point in your community.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

This symbol on products or in the accompanying documents means that the used electric and electronic products do not belong to normal communal waste. To allow for proper disposal, renewal and recycling hand these products over at the designated waste collection points. As an alternative, in some

EU or other European countries you can give the products to your local seller when you buy a new equivalent product. By proper disposal of this product you will help to protect valuable natural resources and prevent potential negative impact on the environment and human health, which may otherwise occur due to improper waste disposal. You may request more information from your local authorities or the nearest waste collection point. In case of improper liquidation of this type of waste you may be punished according to national regulations.

For corporate entities in the European Union

If you need to dispose of electrical and electronic appliances, ask for more information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union

CE This symbol is valid in the European Union. If you wish to dispose of such product, ask the local authorities or your seller for more information about a proper liquidation procedure. This product complies with the EU regulations on electromagnetic compatibility and electrical safety. Changes in text, design and technical specifications may be done without prior warning and we reserve the right to carry out such changes.

Emos spol. s r.o. declares, that TK-L19 complies with the basic requirement and other provisions of the directive 1999/5/EC.

This appliance may be operated freely within the EU. The Declaration of Conformity is part of the instructions or it can be found at the website <http://shop.emos.cz/download-centrum/>.

The product may be operated under the general license No. VO-R/12/09.2010-12

Fig. 1 Function buttons

1. Multi-function button – “ON/OFF”, play, pause, receive call, end call, automatic tuning of FM radio
2. Mode switching through “MODE” Bluetooth ->TF -> FM ->AUX
3. Volume –
4. Volume +
5. Previous
6. Next
7. LED indicator:
 - red – charging
 - green – indicator for playing from microSD, USB, AUX input and FM radio
 - blue – BLUETOOTH active
 - alternating green and blue flashing – device ready for pairing
8. Integrated microphone

Fig. 2 Rear panel

1. Slot for inserting TF/microSD card
2. Charging microUSB connector 5 V DC/500 mA
3. Audio AUX connector
4. USB connector

INSTRUCTIONS FOR USE**Powered by Batteries**

The device contains a built-in 1,500 mAh battery. The Li-Ion 3.7 V battery is rechargeable and can be recharged repeatedly at a voltage of 5 V.

Recharging the Battery

Connect the device to a 5 V DC/500 mA socket using a USB connector. Connect the other end to a USB interface or a USB charger. The recharge time is approximately 5 hours. While charging, a red LED will be on. When the battery is fully charged, the red LED will turn off. If you wish to use a network adapter for external DC 5 V charging, connect the cable to a microUSB 5 V DC/500 mA connector (direct current power supply). If you have not been using the device for a longer period of time, the rechargeable battery might be fully drained and may be in a “non-active” state. This is typical for all rechargeable batteries. When first recharging the battery (to “activate” it) we recommend charging

for at least 5 hours, but no more than 24 hours.

Connecting to TK-L19 via Bluetooth

- 1) Turn on the device by pushing the ON/OFF switch.
- 2) After turning on, the device is always in Bluetooth mode. The blue LED is on and the device displays the message: "The Bluetooth mode". The TK-L19 indicates readiness for pairing by the flashing of blue and green LED.
- 3) Activate Bluetooth on your device. Choose the function for searching for nearby Bluetooth devices.
- 4) Select TK-L19 from the list of available Bluetooth devices. The device will indicate successful pairing with a tone and a blue LED indicator.
- 5) You can begin playing your favourite MP3 music files or play audio from videos. After pairing, you can also use the TK-L19 to control your device (phone, tablet etc.). Using the control button "Next" and "Previous", you can browse through tracks, control volume using "Vol+" and "Vol-" and pause/resume playing using the "Play/Pause" button.
- 6) TK-L19 can also be used as handsfree for receiving phone calls (only within range of the connected paired telephone). For incoming calls, the TK-L19 will announce the caller's number.
 - press "ON/OFF" (1) to receive call.
 - press "ON/OFF" (1) to hang up the current call.
 - press "MODE" (2) to reduce the ringtone volume.

Note:

If the maximum operating distance between your device and TK-L19 is exceeded, communication will be disrupted and the device disconnected. To pair the devices again, come closer to the TK-L19. The connection will resume automatically. The normal operating distance between the TK-L19 and the Bluetooth device is approximately 10 m. Before connecting the Bluetooth device, please read the manual for the device you wish to connect. Mutual compatibility between TK-L19 and Bluetooth devices is not guaranteed. Any obstacles between the TK-L19 and the Bluetooth device may reduce the range and maximum operating distance. To limit potential interference, do not use TK-L19 in the vicinity of other electronic devices.

Tip:

If you cannot connect your device to the TK-L19, delete all saved paired devices in your device settings (even those that are not

currently in range). Turn Bluetooth on/off and repeat the search for nearby Bluetooth devices.

Connection to TK-L19 does not require a PIN code.

Using the Radio

- 1) Plug the USB cable which serves as an external antenna to the recharge microUSB connector of TK-L19. Do not connect the other end of the cable to any other device or power source.
- 2) Turn on the device by pressing "ON/OFF" (1).
- 3) After turning on, the device is always in Bluetooth mode.
- 4) To activate FM radio, shortly press the "MODE" (2) button. The receiver will announce "FM MODE" and a green LED will light up.
- 5) After switching the TK-L19 to FM radio mode, the last radio station selected will automatically begin playing.
- 6) To automatically tune and save all stations into the device memory, shortly press the "ON/OFF" (1) button.
- 7) Adjust volume using Vol+/ Vol-.
- 8) To switch between saved radio stations, use buttons "Next/Previous" (5, 6).

Playing Music from USB, MicroSD/TF Card

TK-L19 is capable of playing MP3 files stored on a USB device or a microSD card.

- 1) Turn on the device by pushing the ON/OFF switch.
- 2) Before plugging the USB device into the USB port, make sure the USB cable is rotated correctly to fit the port. For SD/MMC/TF cards, insert them straight and limit bending of the card.
- 3) TK-L19 will announce "Play by USB drive" and will begin playing MP3 files.
- 4) Using the "Next/Previous" (5, 6) buttons, you can switch between tracks, adjust volume using "Vol+" and "Vol-" and pause the playback by pressing "ON/OFF" (1).

Note:

Inserting the USB/microSD medium incorrectly may damage both the medium and TK-L19.

Specifications:

Output power: max. 6 W/4 Ω
 Operating voltage: 3.5–4.2 V
 Frequency range: 40 Hz–20 kHz
 S/N ratio: 80 dB
 Distortion: <1 %

Audio inputs: Bluetooth, microSD/TF card, AUX

Power supply: microUSB port 5 V DC/1 A

Integrated 3.7 V/1,500 mAh battery

Properties:

- Bluetooth version: V2.1+EDR, max. range: 10 m
- Bluetooth handsfree
- MP3 player
- FM radio: FM digital stereo radio, automatic tuning, station memory
- Audio inputs: stereo audio input, easy connection to PC, mobile phone/tablet etc.
- Memory of the last file played in case of connection disruption

CZ USB/FM BLUETOOTH PŘEHRÁVAČ

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



13.1.2005

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu Pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

CE Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce. Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti. Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.

Emos spol. s r.o. prohlašuje, že TK-L19 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Zařízení lze volně provozovat v EU.

Prohlášení o shodě je součástí návodu nebo jej lze najít na webové stránce <http://shop.emos.cz/download-centrum/>.

Výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12

Obr. 1 Funkční tlačítka

1. Multifunkční tlačítko – „ON/OFF“, přehrát, pozastavit, přijmout hovor, ukončení hovoru, automatické ladění FM rádia
2. Změna operačního módu, „MODE“ Bluetooth -> TF -> FM -> AUX
3. Hlasitost –
4. Hlasitost +
5. Předchozí
6. Další
7. LED indikátor:
 - červená – nabíjení
 - zelená – indikátor přehrávání z microSD, USB, AUX vstupu a FM rádia
 - modrá – aktivní BLUETOOTH
 - střídavě blikání zelená a modrá – zařízení je připraveno k párování
8. Integrovaný mikrofon

Obr. 2 Zadní panel

1. Slot pro vložení karty TF/microSD
2. Nabíjecí microUSB konektor 5 V DC/500 mA
3. Audio AUX konektor
4. USB konektor

POKYNY K OVLÁDÁNÍ

Provoz na baterie

Zařízení obsahuje zabudovanou 1 500 mAh baterii. Li-Ion 3,7V baterie nabíjecí a lze ji opakovaně dobíjet napětím 5V.

Nabíjení baterie

Připojte přístroj pomocí USB kabelu do konektoru 5 V DC/500 mA a druhý konec připojte k rozhraní USB nebo do USB nabíječky. Doba nabíjení je přibližně 5 hodin. Během nabíjení baterie bude svítit červená LED. Po plném nabití baterie červená LED zhasne. Chcete-li používat pro externí stejnosměrné nabíjení 5V síťový adaptér, připojte připojovací kabel ke konektoru microUSB 5 V DC/500 mA (stejněsměrné napájení). Pokud jste přístroj delší dobu nepoužívali, může být dobíjecí baterie zcela vybitá a může se nacházet ve stavu „deaktivace“. Toto je charakteristická vlastnost všech dobíjecích baterií. Při prvním dobíjení baterie (pro její „aktivaci“) doporučujeme nabíjet ji po dobu minimálně 5 hodin, avšak maximálně 24 hodin.

Připojení k TK-L19 pomocí Bluetooth

- 1) Zapněte přístroj vypínačem ON/OFF.
- 2) Po zapnutí je přístroj vždy zapnutý v módu Bluetooth. Svítí modrá LED dioda a přístroj oznámí funkci: „The Bluetooth mode“. Připravenost k párování oznámí TK-L19 blikáním modré a zelené LED.
- 3) Aktivujte Bluetooth funkci ve vašem zařízení. Vyberte funkci pro hledání okolních Bluetooth zařízení.
- 4) Vyberte TK-L19 ze seznamu dostupných Bluetooth zařízení. Zařízení oznámí úspěšné párování tónem a rozsvícením modré LED.
- 5) Můžete začít přehrávat vaše oblíbené hudební MP3 soubory, nebo přenášet zvuk k videu. Po párování lze také pomocí TK-L19 ovládat vaše zařízení (telefon, tablet atd.). Pomocí ovládacích tlačítek „Další“ a „Předchozí“ lze procházet mezi stopami, tlačítky „Vol+“ a „Vol-“, ovládat hlasitost a tlačítkem „Přehrát/Pozastavit“ pozastavit přehrávání.
- 6) Zařízení TK-L19 lze také provozovat jako handsfree pro příjem telefonních hovorů (pouze v dosahu připojeného spárovaného telefonního přístroje). Při příchozím hovoru TK-L19 ohlásí telefonní číslo volajícího.
 - stisknete tlačítko „ON/OFF“ (1) pro příjem hovoru
 - stisknete tlačítko „ON/OFF“ (1) pro zavěšení probíhajícího hovoru
 - stisknete tlačítko „MODE“ (2) pro ztlumení vyzvánění

Poznámka:

Při překročení maximální provozní vzdálenosti mezi vaším zařízením a TK-L19 dojde k přerušení komunikace a odpojení zařízení. Pro opětovné spárování přibližte zařízení blíže k TK-L19. K obnovení připojení dojde automaticky. Běžná provozní vzdálenost mezi TK-L19 a Bluetooth zařízením je přibližně 10 m. Před připojením Bluetooth zařízení si prosím prostudujte návod k použití připojovaného zařízení. Vzájemná kompatibilita mezi TK-L19 a Bluetooth zařízením není zaručena. Jakákoliv překážka mezi TK-L19 a Bluetooth zařízením může zmenšit dosah a maximální provozní vzdálenost. Kvůli omezení možného rušení neprovazujte TK-L19 v blízkosti dalších elektronických zařízení.

Tip:

Pokud se nemůžete se svým zařízením připojit k TK-L19, smažte v nastavení zařízení všechny uložené spárování zařízení (i ty, které nejsou aktuálně v dosahu). Vypněte Bluetooth/zapněte Bluetooth a opakujte vyhledání Bluetooth zařízení v okolí. Připojení k TK-L19 nevyžaduje žádný PIN.

Provoz Rádía

- 1) Připojte do nabíjecího microUSB konektoru TK-L19 USB kabel, který slouží jako externí anténa. Druhý konec kabelu nepřipojujte k žádnému dalšímu zařízení, nebo do napájecího zdroje.
- 2) Zapněte přístroj tlačítkem „ON/OFF“ (1).
- 3) Po zapnutí je přístroj vždy zapnutý v módu BLUETOOTH.
- 4) Pro aktivaci FM rádia stiskněte krátce tlačítko „MODE“ (2). Přijímač oznámí „FM MODE“ a rozsvítí se zelená LED.
- 5) Po přepnutí TK-L19 do módu FM rádia začne automaticky hrát poslední zvolená rozhlasová stanice.
- 6) Pro automatické naladění a uložení všech stanic do paměti zařízení stiskněte krátce tlačítko „ON/OFF“ (1).
- 7) Pomocí tlačítek Vol+/ Vol- přizpůsobte hlasitost.
- 8) Pro přepínání mezi uloženými rádio stanicemi použijte tlačítka „Další/Předchozí“ (5, 6).

Přehrávání hudby z USB, mikroSD/TF karty

TK-L19 je schopné přehrávat MP3 soubory uložené na USB zařízení, nebo na microSD kartě.

- 1) Zapněte přístroj vypínačem ON/OFF.
- 2) Před zasunutím USB zařízení do USB konektoru se ujistěte, že jej máte otočený správnou stranou ke kontaktům v USB portu. SD/MMC/TF kartu zasuňte rovně, omezte prohnutí karty.

- 3) TK-L19 oznámí „Play by USB drive“ a začne prehrávať MP3 soubory.
- 4) Pomocí tlačítka „Další/Předchozí“ (5, 6) lze procházet mezi stopami, tlačítky „Vol+“ a „Vol-“ ovládat hlasitost a tlačítkem „ON/OFF“ (1) pozastavit přehrávání.

Upozornění:

Nesprávným vložením USB/microSD média můžete poškodit jak samotné médium, tak i TK-L19.

Technická specifikace:

Výstupní výkon: max. 6 W/4 Ω

Pracovní napětí: 3,5–4,2 V

Kmitočtový rozsah: 40 Hz–20 kHz

Odstup S/N: 80 dBA

Zkreslení: <1 %

Audio vstupy: Bluetooth, microSD/ TF karta, AUX

Napájení: microUSB port 5 V DC/1 A

Integrovaná baterie 3,7 V/1 500 mAh

Vlastnosti:

- Bluetooth verze: V2.1+EDR, max. dosah: 10 m
- Bluetooth handsfree
- MP3 přehrávač
- FM rádio: FM digitální stereo rádio, automatické ladění, paměť stanic
- Audio vstupy: stereo audio vstup, jednoduše připojitelné k PC, mobilnímu telefonu/ tabletu atd.
- Paměť naposledy přehrávaného souboru při přerušení spojení

SK USB/FM BLUETOOTH PREHRÁVAČ

POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou k ukladaniu odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. K správnej likvidácii, obnove a recyklácii odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri nákupe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu Pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevenciou potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelene pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajca alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európsku úniu

CE Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu. Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smernice EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti. Zmeny v textu, designu a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

Emos spol. s r.o. prehlasuje, že TK-L19 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/EC.

Zariadenie možno voľne prevádzkovať v EU.
 Prehlásenie o zhode je súčasťou návodu alebo ho možno nájsť na webovej stránke <http://shop.emos.cz/download-centrum/>.
 Výrobok možno prevádzkovať na základe všeobecného oprávnenia č. VO-R/12/09.2010-12

Obr. 1 Funkčné tlačidlá

1. Multifunkčné tlačidlo – „ON/OFF“; prehrať, pozastaviť, prijať hovor, ukončenie hovoru, automatické ladenie FM rádia
2. Zmena operačného módu, „MODE“ Bluetooth -> TF -> FM -> AUX
3. Hlasitosť –
4. Hlasitosť +
5. Predchodzí
6. Ďalší
7. LED indikátor:
 - červená – nabíjanie
 - zelená – indikátor prehrávania z microSD, USB, AUX vstupu a FM rádia
 - modrá – aktívny BLUETOOTH
 - striedavé blikanie zelená a modrá – zariadenie je pripravené k párovaniu
8. Integrovaný mikrofón

Obr. 2 Zadný panel

1. Slot pre vloženie karty TF/ micro SD
2. Nabíjaci microUSB konektor 5 V DC/1500 mA
3. Audio AUX konektor
4. USB konektor

POKYNY K OVLÁDANIU

Prevádzka na batérie

Zariadenie obsahuje zabudovanú 1 500 mAh batériu. Li-Ion 3,7 V batéria je nabíjacia a možno ju opakovane dobíjať napätím 5 V.

Nabíjanie batérie

Pripojte prístroj pomocou USB kábla do konektoru 5 V DC/500 mA a druhý koniec pripojte k rozhraniu USB alebo do USB nabíjačky. Doba nabíjania je približne 5 hodín. Behom nabíjania batérie bude svietiť červená LED. Po plnom nabití batérie červená LED zhasne. Ak chcete používať pre externé jednosmerné nabíjanie 5V sieťový adaptér, pripojte pripojovací kábel ku konektoru microUSB 5 V DC/500 mA (jednosmerné nabíjanie). Pokiaľ ste prístroj dlhšiu dobu nepoužívali,

môže byť dobijacia batéria úplne vybitá a môže sa nachádzať v stave „deaktivácie“. Toto je charakteristická vlastnosť všetkých dobijacích batérií. Pri prvom dobíjaní batérie (pro jej „aktiváciu“) doporučujeme nabíjať ju po dobu minimálne 5 hodín, avšak maximálne 24 hodín.

Pripojenie k TK-L19 pomocou Bluetooth

- 1) Zapnite prístroj vypínačom ON/OFF.
- 2) Po zapnutí je prístroj vždy zapnutý v móde Bluetooth. Svetí modrá LED dióda a prístroj oznámi funkciu: "The Bluetooth mode". Pripravenosť k párovaniu oznámi TK-L19 blikaním modrej a zelenej LED.
- 3) Aktivujte Bluetooth funkciu vo vašom zariadení. Vyberte funkciu pre hľadanie okolitých Bluetooth zariadení.
- 4) Vyberte TK-L19 zo zoznamu dostupných Bluetooth zariadení. Zariadenie oznámi úspešné párovanie tónom a rozsvietením modrej LED.
- 5) Môžete začať prehrávať vaše obľúbené hudobné MP3 súbory, alebo prenášať zvuk k videu. Po spáovaní možno tiež pomocou TK-L19 ovládať vaše zariadenie (telefón, tablet atď.). Pomocí ovládacích tlačítek „Ďalší“ a „Predchodzí“ možno prechádzať medzi stopami, tlačítkami „Vol+“ a „Vol-“, ovládať hlasitosť a tlačítkom „Pehrať/Pozastaviť“ pozastaviť prehrávanie.
- 6) Zariadenie TK-L19 možno tiež prevádzkovať ako handsfree pre príjem telefoných hovorov (iba v dosahu pripojeného spárovaného telefonného prístroja). Pri prichádzajúcom hovore TK-L19 ohlásí telefonné číslo volajúceho.
 - stlačte tlačítko "ON/OFF" (1) pro príjem hovoru
 - stlačte tlačítko "ON/OFF" (1) pro zavesene prebiehajúceho hovoru
 - stlačte tlačítko "MODE" (2) pre stlmenie vyzváňania

Poznámka:

Pri prekročení maximálnej prevádzkovej vzdialenosti medzi vašim zariadením a TK-L19 dôjde k prerušeniu komunikácie a odpojeniu zariadenia. Pre opätovné spárovanie približte zariadenie bližšie k TK-L19. K obnoveniu pripojenia dôjde automaticky. Bežná prevádzková vzdialenosť medzi TK-L19 a Bluetooth zariadením je približne 10 m. Pred pripojením Bluetooth zariadenia si prosím preštudujte návod k použitiu pripojovaného zariadenia. Vzájomná kompatibilita medzi TK-L19 a Bluetooth zariadeniami nie je zaručená. Akákoľvek prekážka medzi TK-L19 a Bluetooth zariadením môže zmenšiť dosah a maximálnu prevádzkovú vzdialenosť. Kvôli obmedzeniu možného rušenia

neprevádzkujte TK-L19 v blízkosti ďalších elektronických zariadení.

Tip:

Pokiaľ sa nemôžete so svojim zariadením pripojiť k TK-L19, zmažte v nastavení zariadenia všetky uložené spárované zariadenia (aj tie, ktoré nie sú aktuálne v dosahu). Vypnite Bluetooth/zapnite Bluetooth a opakujte vyhľadanie Bluetooth zariadenia v okolí.

Pripojenie k TK-L19 nevyžaduje žiadny PIN.

Prevádzka Rádía

- 1) Pripojte do nabijacieho microUSB konektoru TK-L19 USB kábel, ktorý slúži ako externá anténa. Druhý koniec kábla nepripájajte k žiadnemu ďalšiemu zariadeniu, alebo do napájacieho zdroja.
- 2) Zapnite prístroj tlačítkom „ON/OFF“ (1).
- 3) Po zapnutí je prístroj vždy zapnutý v móde BLUETOOTH.
- 4) Pre aktiváciu FM rádia stlačte krátko tlačítko „MODE“ (2). Prijímač oznámi „FM MODE“ a rozsvieti sa zelená LED.
- 5) Po prepnutí TK-L19 do módu FM rádia začne automaticky hrať posledná zvolená rozhlasová stanica.
- 6) Pre automatické naladenie a uloženie všetkých staníc do pamäti zariadenia stlačte krátko tlačítko „ON/OFF“ (1).
- 7) Pomocou tlačítek Vol+/ Vol- prispôsobte hlasitosť.
- 8) Pre prepínanie medzi uloženými rádio stanicami použite tlačítka „Ďalší/Predchodzí“ (5, 6).

Prehrávanie hudby z USB, mikroSD/TF karty

TK-L19 je schopné prehrať MP3 súbory uložené na USB zariadení, alebo na microSD karte.

- 1) Zapnite prístroj vypínačom ON/OFF.
- 2) Pred zasunutím USB zariadenia do USB konektoru sa uistite, že ho máte otočený správnou stranou ku kontaktom v USB portu. SD/MMC/TF kartu zasuňte rovno, obmedzte prehnutie karty.
- 3) TK-L19 oznámi „Play by USB drive“ a začne prehrávať MP3 súbory.
- 4) Pomocou tlačítek „Ďalší/Predchodzí“ (5, 6) možno prechádzať medzi stopami, tlačítkami „Vol+“ a „Vol-“ ovládať hlasitosť a tlačítkom „ON/OFF“ (1) pozastaviť prehrávanie.

Upozornenie:

Nesprávnym vložením USB/microSD média môžete poškodiť ako samotné médium, tak i TK-L19.

Technická špecifikácia:

Výstupný výkon: max. 6 W/4 Ω

Pracovné napätí: 3,5–4,2 V

Kmitočtový rozsah: 40 Hz–20 kHz

Odstup S/N: 80 dBA

Skreslenie: <1 %

Audio vstupy: Bluetooth, microSD/TF karta, AUX

Napájanie: microUSB port 5 V DC / A

Integrovaná batéria 3,7 V/1 500 mAh

Vlastnosti:

- Bluetooth verzia: V2.1+EDR, max. dosah: 10 m
- Bluetooth handsfree
- MP3 prehrávač
- FM rádio: FM digitálne stereo rádio, automatické ladenie, pamäť staníc
- Audio vstupy: stereo audio vstup, jednoducho pripojiteľné k PC, mobilnému telefónu/ tabletu atď.
- Pamäť naposledy prehrávaného súboru pri prerušení spojenia

PL ODTWARZACZ USB/FM BLUETOOTH

ZALECENIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne składowisko odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



19.1.2006

Ten symbol na produktach albo w dokumentach przewodnich oznacza, że zużyte wyroby elektryczne i elektroniczne nie mogą być dołączane do zwykłych odpadów komunalnych. W celu odpowiedniej likwidacji i zapewnienia recyklingu należy przekazywać te wyroby do ustalonych punktów zbiorczych.

Alternatywnie w niektórych krajach Unii Europejskiej albo w innych krajach europejskich te wyroby można zwrócić miejscowemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwą likwidacją tego produktu pomogą Państwo zachować cenne źródła surowców naturalnych i zapobiec jego potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, które może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. O dokładne dane prosimy zwrócić się do lokalnego urzędu albo do najbliższego punktu zbierania odpadów. Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadów, zgodnie z przepisami krajowymi, mogą być nałożone mandaty karne.

Dla przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej

Przed likwidacją urządzeń elektrycznych i elektronicznych, prosimy zwrócić się o niezbędne informacje do swojego sprzedawcy albo dostawcy.

Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Likwidacja w krajach spoza Unii Europejskiej

CE Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy zwrócić się o niezbędne informacje o poprawnym sposobie likwidacji od lokalnych urzędów albo do swojego sprzedawcy. Ten wyrób jest zgodny z wymaganiami dyrektyw EU o kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznym. Zmiany w tekście, designie i specyfikacjach technicznych mogą być wprowadzone bez wcześniejszego uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do dokonywania takich zmian.

Rys. 1 Przyciski funkcyjne

1. Przycisk multifunkcyjny – „ON/OFF”; odtwarzanie, stop, odebranie rozmowy, zakończenie rozmowy, automatyczne strojenie radiodiodniarki FM
2. Zmiana trybu pracy „MODE” Bluetooth ->TF -> FM ->AUX
3. Głośność –
4. Głośność +
5. Poprzedni
6. Następny
7. Wskaźnik LED:
 - czerwona – ładowanie
 - zielona – wskaźnik odtwarzania z microSD, USB, wejścia AUX i radia FM
 - niebieska – aktywny BLUETOOTH
 - przemienne miganie zielonej i niebieskiej – urządzenie w stanie gotowości do sparowania
8. Zintegrowany mikrofon

Rys. 2 Tylny panel

1. Gniazdo do karty TF/microSD
2. Złącze do ładowania microUSB, 5 V DC/500 mA
3. Złącze audio AUX
4. Złącze USB

ZALECENIA DO STEROWANIA

Praca na baterie

Urządzenie zawiera wbudowaną baterię o pojemności 1 500 mAh. Bateria Li-Ion 3,7 V jest przystosowana do ładowania i można ją doładowywać ze źródła o napięciu 5 V.

Ładowanie baterii

Urządzenie podłączamy za pomocą przewodu USB do złącza 5 V

DC/500 mA, a drugi koniec tego przewodu podłączamy do portu USB albo do ładowarki USB. Czas ładowania wynosi w przybliżeniu 5 godzin. Podczas ładowania baterii będzie świecić czerwona dioda LED. Po pełnym naładowaniu baterii czerwona dioda LED zgaśnie. Jeżeli do ładowania chcemy skorzystać z zewnętrznego sieciowego adaptera prądu stałego na 5V, podłączamy przewód do złącza microUSB 5 V DC/500 mA (zasilanie prądem stałym). Jeżeli przez dłuższy czas nie korzystaliśmy z tego urządzenia, to bateria, która jest przystosowana do ładowania może okazać się zupełnie rozładowana i znaleźć się w stanie „nieaktywnym”. To jest charakterystyczna cecha wszystkich baterii przystosowanych do ładowania. Przy pierwszym doładowaniu baterii (dla jej „aktywacji”) zalecamy ładować ją przez co najmniej 5 godzin, ale nie dłużej, niż 24 godziny.

Podłączenie do TK-L19 za pomocą Bluetooth

- 1) Urządzenie włączamy wyłącznikiem ON/OFF.
- 2) Po włączeniu urządzenie włącza się zawsze w trybie Bluetooth. Świeci niebieska dioda LED, a urządzenie informuje o włączeniu: „The Bluetooth mode”. O gotowości do sparowania TK-L19 informuje miganiem niebieskiej i zielonej diody LED.
- 3) Aktywujemy funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu. Wybieramy funkcję wyszukiwania okolicznych urządzeń Bluetooth.
- 4) Wybieramy TK-L19 z listy dostępnych urządzeń Bluetooth. Urządzenie o poprawnym sparowaniu zawiadomia dźwiękiem i zaświeceniem się niebieskiej diody LED.
- 5) Możemy już zacząć odtwarzać swoje ulubione pliki muzyczne MP3 albo transmitować dźwięk do video. Po sparowaniu można również za pomocą TK-L19 sterować inne urządzenie (telefon, tablet, itp.). Za pomocą przycisków sterujących „Następny” i „Poprzedni” można przechodzić między ścieżkami, przyciskami „Vol+” i „Vol-”, sterować głośność, a przyciskiem „Odtwarzanie/ Stop” zatrzymać odtwarzanie.
- 6) Urządzenie TK-L19 można również zastosować, jako sprzęt handsfree do odbierania rozmów telefonicznych (tylko w zasięgu podłączonego, sparowanego aparatu telefonicznego). Przy rozmowie przychodzącej TK-L19 informuje o numerze telefonicznym dzwoniącego.
 - naciskamy przycisk „ON/OFF” (1), aby odebrać rozmowę
 - naciskamy przycisk „ON/OFF” (1), aby zawiesić prowadzoną rozmowę

- naciskamy przycisk „MODE” (2), aby stłumić sygnał dzwonienia

Uwaga:

Przy przekroczeniu maksymalnej odległości współpracy między Twoim urządzeniem, a TK-L19 dojdzie do przerwania komunikacji i odłączenia urządzenia. Aby ponownie sparować urządzenie należy je bardziej zbliżyć do TK-L19. Do przywrócenia połączenia dojdzie automatycznie. Typowa odległość współpracy TK-L19 z urządzeniem Bluetooth wynosi około 10 m. Przed podłączeniem urządzenia Bluetooth prosimy przeczytać instrukcję użytkowania przyłączonego urządzenia. Wzajemna kompatybilność między TK-L19 i wszystkimi urządzeniami Bluetooth nie jest gwarantowana. Jakakolwiek przeszkoda między TK-L19, a urządzeniem Bluetooth może zmniejszyć zasięg i znacznie zmniejszyć odległość współpracy. Ze względu na ograniczenie możliwych zakłóceń nie należy użytkować TK-L19 w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

Rada:

Jeżeli nie możesz się ze swoim urządzeniem podłączyć do TK-L19, to skasuj w ustawieniach urządzenia wszystkie zapisane, sparowane urządzenia (również te, które nie są aktualnie w zasięgu). Wyłącz/Włącz Bluetooth i powtórz wyszukiwanie urządzeń Bluetooth w okolicy. Podłączenie do TK-L19nie wymaga żadnego PIN.

Użytkowanie Radioodbiornika

- 1) Podłączamy do złącza do ładowania microUSB urządzenia TK-L19 USB przewód, który będzie służyć, jako zewnętrzna antena. Drugiego końca przewodu nie podłączamy do żadnego innego urządzenia albo do zasilacza.
- 2) Urządzenie włączamy przyciskiem „ON/OFF” (1).
- 3) Po włączeniu urządzenie zawsze znajduje się w trybie BLUETOOTH.
- 4) Aby aktywować radio FM naciskamy krótko przycisk „MODE” (2). Odbiornik informuje „FM MODE” i zapala się zielona dioda LED.
- 5) Po przełączeniu TK-L19 do trybu radia FM znacznie automatycznie grać ostatnią wybraną stacją radiowa.
- 6) Aby automatycznie dostroić i zapisać wszystkie stacje do pamięci urządzenia naciskamy krótko przycisk „ON/OFF” (1).
- 7) Za pomocą przycisków Vol+/ Vol- regulujemy głośność.
- 8) Do przełączania pomiędzy zapisanymi stacjami radiowymi korzystamy z przycisków „Następny/Poprzedni” (5, 6).

Odtwarzanie muzyki z z USB, z karty mikroSD/TF

TK-L19 jest przystosowany do odtwarzania plików MP3 zapisanych w urządzeniu USB albo na karcie microSD.

- 1) Urządzenie włączamy wyłącznikiem ON/OFF.
- 2) Przed wsunięciem urządzenia USB do portu USB trzeba sprawdzić, czy jest ono poprawnie ustawione w stosunku do styków w porcie USB. Kartę SD/MMC/TF wsuwamy prosto, unikamy zginania karty.
- 3) TK-L19 informuje „Play by USB drive” i zaczyna odtwarzać pliki MP3.
- 4) Za pomocą przycisków „Następny/Poprzedni” (5, 6) można przechodzić pomiędzy ścieżkami, przyciskami „Vol+” i „Vol-” regulować głośność, a przyciskiem „ON/OFF” (1) wstrzymać odtwarzanie.

Uwaga:

Błędne włożenie nośnika USB/microSD może uszkodzić zarówno ten nośnik, jak i TK-L19.

Specyfikacja techniczna:

Moc wyjściowa: maks. 6 W/4 Ω

Napięcie pracy: 3,5–4,2 V

Pasma częstotliwości: 40 Hz–20 kHz

Odstęp S/N: 80 dBA

Zakłócenia: <1 %

Wejścia audio: Bluetooth, karta microSD/ TF, AUX

Zasilanie: microUSB, port 5 V DC/1 A

Zintegrowana bateria 3,7 V/1 500 mAh

Właściwości:

- Wersja Bluetooth wersja: V2.1+EDR, maks. zasięg: 10 m
- Bluetooth handsfree
- Odtwarzacz MP3
- Radio FM: cyfrowy odbiornik FM stereo, automatyczne strojenie, pamięć stacji
- Wejścia audio: wejście stereo audio, bezpośrednie podłączenie do PC, telefonu komórkowego/ tabletu, itp.
- Pamięć ostatniego odtwarzanego pliku przy przerwaniu połączenia

HU USB/FM BLUETOOTH PREDVAJALNIK**TÁJÉKOZTATÓ AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÁS KEZELÉSÉRŐL**

A készülék csomagolását közösségének hulladékgyűjtő pontján helyezze el.

ELHASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK HULLADÉKKEZELÉSE

Ez a termékeken és hozzájuk tartozó dokumentumban látható szimbólum azt jelzi, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus berendezések nem tartoznak a szokásos kommunális hulladékok közé. Ahhoz, hogy az ilyen termékeket megfelelő módon kezeljék hulladékként, felújíthatóak vagy újrahasznosíthatóak, juttassa el őket a kijelölt hulladékgyűjtő pontokra. Egyes európai uniós vagy más európai országokban az elhasznált készülékek leadhatók a kereskedőnél, amikor hasonló új terméket vásárolnak. A termék megfelelő hulladékkezelésével ön segít megvédeni az értékes természeti erőforrásokat és megelőzni azt, hogy esetleg káros hatás érje a környezetet és az emberek egészségét, ami akkor következhetne be, ha helytelenül kezelnék a hulladékokat. A helyi hatóságoktól vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő ponttól további tájékoztatást kérhet. Ha ilyen hulladékot helytelenül semmisít meg, büntetést kaphat a vonatkozó országos rendelkezések megsértése miatt.

Európai Unióban működő társas vállalkozások

Ha elektromos vagy elektronikus berendezéseket kell leselejteznie, kérjen további tájékoztatást az eladótól vagy a szállítótól.

Hulladékkezelés az Európai Unión kívüli országokban

Ez a szimbólum az Európai Unióban érvényes. Ha ilyen terméket kíván kidobni, a megfelelő megsemmisítési eljárásról érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy az eladónál. Ez a termék megfelel az EU elektromágneses összeférhetőségre és elektromos biztonságra vonatkozó rendelkezéseinek. A szöveg, a kialakítás és a műszaki jellemzők változhatók előzetes értesítés nélkül is, és fenntartjuk a jogot az ilyen változtatásokra.

Az Emos spol. s r.o. kijelenti, hogy a TK-L19 megfelel az 1995/5/EK alapkövetelményeinek és egyéb rendelkezéseinek.

Ez a készülék szabadon használható az EU-ban. A Megfelelőségi tanúsítvány a jelen útmutató része és megtalálható a következő internetes oldalon is: <http://shop.emos.cz/download-centrum/>.

1. ábra Funkciógombok

1. Többfunkciós gomb – „BE/KI”, lejátszás, szünet, hívás fogadása, hívás megszakítása, az FM-rádió automatikus hangolása
2. Üzem mód váltása az „ÜZEMMÓD” gombbal: Bluetooth -> TF -> FM -> AUX
3. Hangerő –
4. Hangerő +
5. Előző
6. Következő
7. LED jelzőfény:
 - piros – töltés
 - zöld – lejátszás microSD kártyáról, USB-forrásról, AUX-bemenetről vagy FM rádióról
 - kék – aktív BLUETOOTH kapcsolat
 - váltakozó zöld és kék villogás – a készülék készen áll a párosításra
8. Beépített mikrofon

2. ábra Hátsó panel

1. Nyílás a TF/microSD kártyához
2. MicroUSB csatlakozó a töltéshez (5 V DC/500 mA)
3. AUX-audiocsatlakozó
4. USB-csatlakozó

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A készülék akkumulátorral működik

A készülék egy 1 500 mAh akkumulátort tartalmaz. A 3,7 V-os Li-Ion akkumulátor többször újratölthető 5 V feszültségen.

Az akkumulátor újratöltése

Csatlakoztassa a készüléket egy 5 V DC/500 mA aljzathoz az USB-csatlakozó segítségével. A csatlakozó másik végét csatlakoztassa USB-interfészhez vagy USB-töltőhöz. A töltés körülbelül 5 órát vesz igénybe. Töltés közben a piros LED világít. Ha az akkumulátor feltöltődött, a piros LED kialszik. Ha hálózati adaptert kíván használni a külső DC 5V-os töltéshez, csatlakoztassa a vezetékét egy 5V DC/500 mA microUSB csatlakozóhoz (egyenáramú hálózathoz). Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, előfordulhat, hogy az újratölthető akkumulátor teljesen lemerül, és „nem aktív” állapotba kerül. Ez az

újratölthető akkumulátorok sajátossága. Javasoljuk, hogy az akkumulátor („aktiválás” érdekében történő) első újratöltésekor legalább 5 órán keresztül, de legfeljebb 24 óráig töltsse azt.

Csatlakozás az TK-L19 készülékhez Bluetooth kapcsolaton keresztül

- 1) Kapcsolja be a készüléket a „BE/KI” kapcsolóval.
- 2) Bekapcsolást követően a készülék folyamatosan Bluetooth üzemmódban van. A kék LED világít, és a készüléken a következő üzenet látható: „Bluetooth üzemmód”. Az TK-L19 készüléken villog a kék és zöld LED, jelezve, hogy a készülék készen áll a párosításra.
- 3) Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a készüléken. Indítsa el az elérhető Bluetooth készülékek keresését végző funkciót.
- 4) Válassza az TK-L19 lehetőséget az elérhető Bluetooth készülékek listájáról. A készülék hangjelzéssel és a kék LED kigyulladásával jelzi, hogy a párosítás sikerült.
- 5) Ekkor lejátszhatja kedvenc MP3 zenefájljait vagy videó hangsvádját. A párosítást követően az TK-L19 segítségével vezérelheti is a készülékét (mobiltelefonját, táblagépét stb.). A „Következő” és „Előző” vezérlőgombokkal tallózhat a zeneszámok között, a „Hangerő +” és „Hangerő -” gombokkal beállíthatja a hangerőt, a „Lejátszás/Szünet” gombbal pedig szüneteltetheti és újraindíthatja a lejátszást.
- 6) Az TK-L19 kihangosítóként is használható a bejövő hívások fogadásához (amennyiben a csatlakoztatott és párosított mobiltelefon hatótávolságon belül található). Bejövő hívás esetén az TK-L19 jelzi a hívó fél telefonszámát.
 - a hívás fogadásához nyomja meg a „BE/KI” gombot (1)
 - a hívás megszakításához nyomja meg a „BE/KI” gombot (1)
 - a csengetés hangerejének csökkentéséhez nyomja meg az „ÜZEMMÓD” gombot (2)

Megjegyzés:

Ha a készüléke és az TK-L19 közötti távolság meghaladja a maximális hatótávolságot, a kommunikáció megszakad, és a készülék lecsatlakozik. A készülékek ismételt párosításához csökkentse az TK-L19 készüléktől való távolságot. Ekkor a kapcsolat automatikusan helyreáll. Az TK-L19 és a Bluetooth készülék közötti normál működési távolság körülbelül 10 m. A Bluetooth készülék csatlakoztatása előtt olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülék használati útmutatóját. Az TK-L19

és a Bluetooth készülékek közötti kölcsönös kompatibilitás nem garantálható. Az TK-L19 és a Bluetooth készülék között lévő akadályok csökkenthetik a hatótávolságot és a maximális működési távolságot. Az esetleges interferencia elkerülése érdekében ne használja az TK-L19 készüléket más elektronikus berendezések környezetében.

Tipp:

Ha nem sikerül a készülék TK-L19 készülékhez történő csatlakoztatása, a készülék beállításainál törölje az összes mentett, párosított készüléket (azokat is, amelyek éppen nem találhatók hatótávolságon belül). Kapcsolja ki, majd be a Bluetooth funkciót, és keresse meg ismét a közelben található Bluetooth készülékeket.

Az TK-L19 készülékhez történő csatlakozáshoz nem szükséges PIN-kód.

A rádió használata

- 1) Csatlakoztassa az USB-vezetékét – amely külső antennaként működik – az TK-L19 újratöltésére szolgáló microUSB csatlakozóhoz. A vezeték másik végét ne csatlakoztassa másik készülékhez vagy áramforráshoz.
- 2) Kapcsolja be a készüléket a „BE/KI” gombbal (1).
- 3) Bekapcsolást követően a készülék folyamatosan Bluetooth üzemmódban van.
- 4) Az FM-rádió bekapcsolásához nyomja meg röviden az „ÜZEMMÓD” (2) gombot. A vevőegység „FM-ÜZEMMÓD”-ra vált, és a zöld LED kigyullad.
- 5) Az TK-L19 FM-rádió üzemmódra állításakor automatikusan megszólal az utójára használt rádióállomás.
- 6) Az automatikus hangoláshoz és az összes állomásnak a készülék memóriájába mentéséhez nyomja meg röviden a „BE/KI”(1) gombot.
- 7) A hangerő a „Hangerő +” és „Hangerő -” gombokkal módosítható.
- 8) A mentett rádióállomások közötti váltáshoz használja a „Következő/Előző”(5, 6) gombokat.

Zene lejátszása USB-forrásról vagy MicroSD/TF kártyáról

Az TK-L19 alkalmas az USB-eszközön vagy microSD kártyán tárolt MP3-fájlok lejátszására.

- 1) Kapcsolja be a készüléket a „BE/KI” kapcsolóval.
- 2) Mielőtt csatlakoztatná az USB-eszközt az USB-portra, ellenőrizze az USB-vezeték végződését, hogy az megfelelően csatlakoztatható-e a porthoz. Az SD/MMC/TF-kártyákat egyenesen helyezze a nyílásba, és ügyeljen arra, hogy ne hajljanak meg.

3) Az TK-L19 készüléken a „Lejátszás USB-meghajtóról” üzenet látható, és elindul az MP3-fájlok lejátszása.

4) A „Következő/Előző”(5, 6) gombokkal válthat a zeneszámok között, a „Hangerő +” és „Hangerő -” gombokkal beállíthatja a hangerőt, a „BE/KI”(1) gombbal pedig szüneteltetheti a lejátszást.

Megjegyzés:

Az USB/microSD eszköz nem megfelelő behelyezésekor mind az eszköz, mind az TK-L19 készülék károsodhat.

Jellemzők:

Kimeneti teljesítmény: max. 6 W/4 Ω

Üzemi feszültség: 3,5–4,2 V

Frekvenciatartomány: 40 Hz–20 kHz

S/N arány: 80 dBA

Torzítás: <1 %

Audiobemenetek: Bluetooth, microSD/TF kártya, AUX

Tápellátás: microUSB port (5 V DC/1 A)

Beépített 3,7 V/1500 mAh akkumulátor

Jellemzők:

- Bluetooth változat: V2.1+EDR, max. hatótávolság: 10 m
- Bluetooth kihangosító
- MP3-lejátszó
- FM-rádió: digitális sztereó FM-rádió, automatikus hangolás, állomások mentése
- Audiobemenetek: sztereó audiobemenet, egyszerű csatlakoztatás számítógéphez, mobiltelefonhoz, táblagéphez stb.
- Megszakadt kapcsolat esetén a készülék tárolja az utójára játszott fájlt

SI USB/FM BLUETOOTH PREDVAJALNIK

NAVODILA IN INFORMACIJE O RAVNANJU Z

UPORABLJENO EMBALAŽO

Uporabljeni embalažni material določite na mesto za odlaganje odpadkov, ki ga je določila občina.

ODSTRANJEVANJE UPORABLJENI ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV



Ta simbol na izdelku ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z drugimi gospodinjstvi odpadki. Za Pravilno odstranitev, obnovo in reciklažo te izdelke oddajte na določena zbirna mesta. Alternativno v nekaterih državah Evropske unije ali v drugih evropskih državah lahko izdelke vrnete lokalnemu prodajalcu ob nakupu ekvivalentnega novega izdelka. S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka pomagate ohraniti dragocene naravne vire in preprečujete negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanja nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka. Podrobnejše informacije lahko dobite pri lokalni mestni upravi ali najbližjem zbirnem mestu. Pri nepravilni odstranitvi te vrste odpadka so v skladu z nacionalnimi predpisi določene kazni.

Za poslovne subjekte v državah Evropske unije

Če želite odstraniti električno in elektronsko opremo, zahtevajte potrebne informacije pri svojem prodajalcu ali dobavitelju.

Odstranjevanje v drugih državah izven Evropske unije

CE Ta simbol je veljaven v Evropski uniji. Če želite ta izdelek odstraniti, zahtevajte potrebne informacije o pravilnem načinu odstranitve od lokalnih oblasti ali od svojega prodajalca. Ta izdelek je v skladu z zahtevami direktiv EU o elektromagnetni kompatibilnosti in o električni varnosti. Spremembe besedila, dizajna in tehničnih specifikacij se lahko spreminjajo brez predhodnega opozorila in pridržujemo si pravico do spremembe le-teh.

Slika 1 Funkcijske tipke

1. Večfunkcijska tipka – „ON/OFF“, predvajaj, ustavi, sprejem klika, konec klika, avtomatsko iskanje FM radija
2. Sprememba operacijskega načina, „MODE“ Bluetooth->TF->FM->AUX

3. Glasnost –
4. Glasnost +
5. Prejšnja
6. Naslednja
7. LED indikator:
 - rdeča – polnjenje
 - zelena – indikator predvajanja z mikro SD, USB, AUX vhoda in FM radija
 - modra – BLUETOOTH aktiven
 - izmenično utripanje zelena in modra – naprava je pripravljena za povezovanje
8. Vgrajen mikrofون

Slika 2 Zadnji panel

1. Vhod za vstavitve TF/mikro SD kartice
2. Polnilni mikro USB konektor 5 V DC/500 mA
3. Avdio AUX konektor
4. USB konektor

NAVODILA ZA UPRAVLJANJE

Delovanje z akumulatorjem

Naprava vsebuje vgrajen 1 500 mAh akumulator. Li-Ion 3,7 V akumulator je polnilen in ga je možno ponovno polniti z napetostjo 5 V.

Polnjenje akumulatorja

Napravo s pomočjo USB kabla priključite v konektor 5 V DC/500 mA in drugi konec priključite v vmesnik USB ali v USB polnilnik. Čas polnjenja je približno 5 ur. Met polnjenjem bo prižgana rdeča LED. Po popolni napolnitvi akumulatorja bo rdeča LED ugasnila. Če za zunanje istosmerno polnjenje 5 V omrežni napajalnik, priključite priključni kabel v konektor mikro USB 5 V DC/500 mA (istosmerno napajanje). Če naprave niste dlje časa uporabljali, je polnilni akumulator lahko popolnoma izprazen in je v stanju „deaktivacije“. To je značajna lastnost vseh polnilnih akumulatorjev. Pri prvem polnjenju akumulatorja (za „aktivacijo“ le-tega) svetujemo, da ga polnite najmanj 5 ur, vendar največ 24 ur.

Priključitev k TK-L19 s pomočjo Bluetooth

- 1) Napravo vklopite s stikalom ON/OFF.
- 2) Po vklopu je naprava vedno vklopljena v režimu Bluetooth. Prižgana je modra LED dioda in naprava najavi funkcijo: "The Bluetooth mode". Pripravljenost za povezovanje TK-L19 nakazuje

z utripanjem modre in zelene LED.

- 3) Aktivirajte Bluetooth funkcijo na vaši napravi. Izberite funkcijo za iskanje Bluetooth naprav v okolici.
- 4) Na seznamu dostopnih Bluetooth naprav izberite TK-L19. Naprava bo uspešno povezovanje nakazala s tonom in prižigom modre LED.
- 5) Lahko začnete s predvajanjem vaših priljubljen glasbenih MP3 datotek, ali predvajati zvok za video. Po povezovanju je s pomočjo TK-L19 možno upravljati tudi vašo napravo (telefon, tablični računalnik itn.). S pomočjo upravljalnih tipk „Naslednja“ in „Prejšnja“ je možno premikati se med sledmi, s tipkama „Vol+“ in „Vol-“, upravljati glasnost in s tipko „Predvajaj/Ustavi“ predvajanje ustavi.
- 6) Napravo TK-L19 je možno uporabljati tudi za prostoročno telefoniranje, za sprejem klicev (le v dosegu priključnega povezanega telefona). Pri dohodnem klicu TK-L19 nakaže telefonsko številko kličočega.
 - pritisnite na tipko „ON/OFF“ (1) za sprejem klica.
 - pritisnite na tipko „ON/OFF“ (1) za končanje trenutnega klica.
 - pritisnite na tipko „MODE“ (2) za utišanje zvonjenja.

Opomba:

Pri prekoračitvi maksimalne obratovalne razdalje med vašo napravo in TK-L19 pride do prekinitve komunikacije in do odklopa naprave. Za ponovno povezovanje napravo približajte bližje TK-L19. Do obnove povezave bo prišlo avtomatsko. Običajna obratovalna razdalja med TK-L19 in Bluetooth napravo je približno 10 m. Pred povezovanjem Bluetooth naprave, prosim, preučite navodila za uporabo naprave, ki jo mislite priključiti. Združljivost med TK-L19 in Bluetooth napravami ni zagotovljena. Kakršnakoli ovira med TK-L19 in Bluetooth napravami doseg in največjo obratovalno razdaljo lahko zniža. Zaradi omejitve močnih motenj TK-L19 ne uporabljajte v bližini drugih elektronskih naprav.

Tip:

Če se s svojo napravo ne morete z TK-L19 povezati, izbiršite v nastavitvi naprave vse shranjene povezane naprave (tudi te, ki jih trenutno ni v dosegu). Bluetooth izklopite/ Bluetooth vklopite in ponovite iskanje Bluetooth naprav v okolici.

Povezovanje z TK-L19 ne zahteva nobene PIN kode.

Delovanje Radia

- 1) V polnilni mikro USB konektor priključite TK-L19 USB kabel, ki služi kot zunanja antena. Drugega konca kabla ne priključujte v nobeno drugo napravo, ali v vir napajanja.
- 2) Napravo vklopite s pritiskom na tipko „ON/OFF“ (1).
- 3) Po vklopu je naprava vedno vklopljena v načinu BLUETOOTH.
- 4) Za aktivacijo FM radia pritisnite na kratko na tipko „MODE“ (2). Sprejemnik nakaže „FM MODE“ in prižge se zelena LED.
- 5) Po preklopu TK-L19 v način FM radia začne avtomatično igrati zadnja izbrana radijska postaja.
- 6) Za avtomatsko iskanje in shranjevanje vseh postaj v spomin naprave pritisnite na kratko na tipko „ON/OFF“ (1).
- 7) S pomočjo tipk Vol+/Vol- prilagodite glasnost.
- 8) Za preklapljanje med shranjenimi radijskimi postajami uporabite tipki „Naslednja/Prejšnja“ (5, 6).

Predvajanje glasbe z USB-ja, mikro SD/TF kartice

TK-L19 lahko predvaja MP3 datoteke, shranjene na USB ključku, ali na mikro SD kartici.

- 1) Napravo vklopite s stikalom ON/OFF.
- 2) Pred vstavitvijo USB ključka v USB konektor preverite, ali ga imate obrnjenega v pravilno stran h kontaktom v USB vhodu. SD/MMC/TF kartico vtaknite ravno, preprečite upogib kartice.
- 3) TK-L19 nakaže „Play by USB drive“ in začne predvajati MP3 datoteke.
- 4) S pomočjo tipk „Naslednja/Prejšnja“ (5, 6) je možno brskati med sledmi, s tipkama „Vol+“ in „Vol-“, upravljati glasnost in s tipko „ON/OFF“ (1) predvajanje ustavi.

Opozorilo:

Z nepravilno vstavitvijo USB/mikro SD medija lahko poškodujete le-tega, pa tudi TK-L19.

Tehnična specifikacija:

Izhodna moč: maks. 6 W/4 Ω

Delovna napetost: 3,5–4,2 V

Frekvenčno območje: 40 Hz–20 kHz

SN razmerje 80 dBA

Izkrivljanje: <1 %

Avdio vhodi: Bluetooth, mikro SD/TF kartica, AUX

Napajanje: mikro USB port 5 V DC/1 A

Vgrajen akumulator 3,7 V/1 500 mAh

Lastnosti:

- Bluetooth različica: V2.1+EDR, max. doseg: 10 m
- Bluetooth prostoročno telefoniranje
- MP3 predvajalnik
- FM radio: FM digitalni stereo radio, avtomatsko iskanje, spomin postaj
- Avdio vhodi: stereo avdio vhod, enostavno se priključi na računalnik, mobilni telefon/ tablični računalnik itn.
- Spomin zadnje predvajane datoteke pri prekinitvi povezave

RS|HR|BA

USB/FM BLUETOOTH REPRODUKTOR**UPUTE I INFORMACIJE O POSTUPANJU SA ISKORIŠTENOM AMBALAŽOM**

Iskorišteni materijal za pakiranje odložite na odlagalište otpada koje je odredila općina.

ODLAGANJE ISKORIŠTENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČNIH UREĐAJA

15.1.2002

Ovaj simbol na proizvodu ili na priloženoj dokumentaciji znači da se iskorišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju odlagati zajedno sa kućanskim otpadom. Za njihovo pravilno odlaganje, obnovu i recikliranje, uređaje predajte u utvrđenim otkupnim stanicama. Alternativno, u nekim zemljama Europske unije i drugim europskim zemljama svoje proizvode možete predati lokalnom prodavaču pri kupnji novog ekvivalentnog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete u očuvanju vrijednih prirodnih resursa i pomoći ćete spriječiti moguće negativne utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih bi moglo doći uslijed nepravilnog odlaganja otpada. Daljnje informacije zatražite od lokalnih vlasti ili u najbližem sabirnom mjestu. U slučaju nepravilnog odlaganja ove vrste otpada mogu sukladno nacionalnim propisima biti izrečene kazne.

Za poslovne subjekte u zemljama Europske unije

Želite li odbaciti električni ili elektronički uređaj, zatražiti potrebne informacije od vašeg prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol važi u Europskoj uniji. Želite li odbaciti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu njegovog odlaganja od lokalnih vlasti ili od svog prodavača. Ovaj proizvod usklađen je sa zahtjevima direktiva EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti i električkoj sigurnosti. Tekst, dizajn i tehničke značajke su podložne promjenama bez prethodne najave i zadržavamo pravo njihove izmjene.

Sl. 1 Funkcijski gumbi

1. Višefunkcijski gumb – uključivanje/isključivanje „ON/OFF”, reprodukcija, stanka, primanje poziva, prekid poziva, automatsko traženje FM radijskih postaja
2. Promjena načina rada putem funkcije „MODE” Bluetooth -> TF -> FM -> AUX
3. Glasnoća –
4. Glasnoća +
5. Prethodno
6. Sljedeće
7. LED indikator:
 - crveno – punjenje
 - zeleno – indikator za reprodukciju s microSD kartice, USB uređaja, AUX ulaza i FM radija
 - plavo – uključena BLUETOOTH funkcija
 - naizmjenično treperi u zelenoj i plavoj boji – uređaj je spreman za uparivanje
8. Ugrađeni mikrofon

Sl. 2 Stražnja ploča

1. Utor za umetanje TF/microSD kartice
2. MicroUSB priključnica za punjenje od 5 V DC/500 mA
3. Audio AUX priključnica
4. USB priključnica

UPUTE ZA UPOTREBU**Radi na baterije**

Uređaj sadrži ugrađenu bateriju od 1.500 mAh. Litij-ionska baterija od 3,7 V može se puniti pod naponom od 5 V.

Punjenje baterije

Priključite uređaj u utičnicu od 5 V DC/500 mA pomoću USB priključnice. Drugi kraj priključite u USB sučelje ili USB punjač. Punjenje

traje otprilike 5 sati. Tijekom punjenja svijetli crveno LED svjetlo. Kada se baterija napuni do kraja, crveno se LED svjetlo isključuje. Ako želite upotrijebiti mrežni adapter za vanjsko punjenje na DC 5 V, priključite kabel u microUSB priključnicu od 5 V DC/500 mA (izravno mrežno napajanje). Ako uređaj dulje vrijeme niste upotrebljavali, baterija s mogućnošću punjenja može se isprazniti do kraja i postati „neaktivna“. To je uobičajeno za sve baterije s mogućnošću punjenja. Prilikom prvog punjenja baterije (kako biste je aktivirali) preporučujemo punjenje najmanje 5 sati, ali ne više od 24 sata.

Povezivanje sa TK-L19 putem Bluetooth funkcije

- 1) Uključite uređaj pritiskanjem prekidača za uključivanje/isključivanje ON/OFF.
- 2) Nakon uključivanja uređaj je uvijek u načinu rada Bluetooth. Svijetli plavo LED svjetlo i na uređaju se prikazuje poruka: „Način rada Bluetooth“. TK-L19 prikazuje spremnost na uparivanje treperenjem plavog ili zelenog LED svjetla.
- 3) Uključite Bluetooth na svom uređaju. Odaberite funkciju traženja Bluetooth uređaja u blizini.
- 4) Odaberite TK-L19 s popisa dostupnih Bluetooth uređaja. Uređaj će označiti uspješno uparivanje zvučnim upozorenjem ili uključivanjem plavog LED indikatora.
- 5) Nakon toga možete započeti s reprodukcijom omiljenih MP3 glazbenih datoteka ili audiozapisa iz videozapisa. Nakon uparivanja TK-L19 možete upotrijebiti za upravljanje nekim od svojih uređaja (telefonom, tabletom i sl.). Pomoću upravljačkog gumba „Sljedeće“ i „Prethodno“ možete pregledavati zapise, glasnoću možete regulirati putem gumba „Vol+“ i „Vol-“, a stanku/nastavak reprodukcije možete odabrati pomoću gumba „Play/Pause“.
- 6) TK-L19 možete upotrijebiti i za odgovaranje na telefonske pozive u načinu rada slobodne ruke (isključivo u dometu povezanog uparenog telefona). Za dolazne pozive TK-L19 prikazuje broj pozivatelja.
 - pritisnite „ON/OFF“ (1) za odgovaranje na poziv
 - pritisnite „ON/OFF“ (1) za prekid trenutnog poziva
 - pritisnite „MODE“ (2) za smanjenje glasnoće melodije zvona

Napomena:

Ako prekoracite maksimalnu radnu udaljenost između vašeg uređaja i uređaja TK-L19, komunikacija se prekida i raskida se veza s uređajem.

Za ponovno uparivanje uređaja približite se uređaju TK-L19. Veza će se automatski ponovno uspostaviti. Uobičajena radna udaljenost između uređaja TK-L19 i Bluetooth uređaja iznosi otprilike 10 m. Prije povezivanja Bluetooth uređaja pročitajte priručnik uređaja koji želite povezati. Kompatibilnost između uređaja TK-L19 i Bluetooth uređaja nije zajamčena. Prepreke između uređaja TK-L19 i Bluetooth uređaja mogu smanjiti domet i maksimalnu radnu udaljenost. Kako biste ograničili potencijalne smetnje, uređaj TK-L19 nemojte upotrebljavati u blizini drugih elektroničkih uređaja.

Savjet:

Ako ne možete svoj uređaj povezati s uređajem TK-L19, izbrisite sve pohranjene uparene uređaje u postavkama svog uređaja (čak i one koji trenutačno nisu u dometu). Uključite/isključite Bluetooth funkciju i ponovno potražite Bluetooth uređaje u blizini.

Za povezivanje s uređajem TK-L19 nije vam potreban PIN.

Upotreba radija

- 1) Priključite USB kabel koji služi kao vanjska antena u microUSB priključnicu za punjenje na uređaju TK-L19. Nemojte priključivati drugi kraj kabela u neki drugi uređaj ili izvor napajanja.
- 2) Uključite uređaj pritiskom na „ON/OFF“ (1).
- 3) Nakon uključivanja uređaj je uvijek u načinu rada Bluetooth.
- 4) Da biste uključili FM radio, nakratko pritisnite gumb „MODE“ (2). Na prijemniku će se prikazati poruka „FM MODE“ i uključit će se zeleno LED svjetlo.
- 5) Nakon prebacivanja uređaja TK-L19 u način rada FM radio, automatski započinje reprodukcija posljednje odabrane radijske postaje.
- 6) Za automatsko traženje radijskih postaja i njihovo spremanje u memoriju uređaja nakratko pritisnite gumb „ON/OFF“ (1).
- 7) Namještanje glasnoće pomoću gumba Vol+/Vol-.
- 8) Za prebacivanje između pohranjenih radijskih postaja upotrijebite gumb „Sljedeće/Prethodno“ (5, 6).

Reprodukcija glazbe s USB uređaja, MicroSD/TF kartice

TK-L19 može reproducirati MP3 datoteke pohranjene na USB uređaju ili microSD kartici.

- 1) Uključite uređaj pritiskanjem prekidača za uključivanje/isključivanje ON/OFF.
- 2) Prije priključivanja USB uređaja u USB ulaz provjerite je li USB kabel pravilo okrenut za umetanje u ulaz. SD/MMC/TF kartice

umečite ravno kako se ne bi savijale.

- 3) Na uređaju TK-L19 prikazat će se poruka „Reprodukcija s USB pogona“ i započet će reprodukcija MP3 datoteka.
- 4) Pomoću gumba „Sljedeće/Prethodno“ (5, 6) možete se prebacivati između zapisa, postavke glasnoće možete namještat pomoću gumba „Vol+“ i „Vol-“, a reprodukciju možete pauzirati pritiskom na „ON/OFF“ (1).

Napomena:

Nepravilno umetanje USB/microSD medija može prouzročiti oštećenje medija i uređaja TK-L19.

Specifikacije:

Izlazna snaga: maks. 6 W/4 Ω

Radni napon: 3,5–4,2 V

Raspon frekvencije: 40 Hz–20 kHz

S/N omjer: 80 dBA

Izobličenje: < 1 %

Audio ulazi: Bluetooth, microSD/TF kartica, AUX

Napajanje: mikroUSB ulaz od 5 V DC/1 A

Ugrađena baterija od 3,7 V/1.500 mAh

Svojstva:

- Bluetooth verzija: V2.1+EDR, maks. domet: 10 m
- Bluetooth za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke
- MP3 reproduktor
- FM radio: FM digitalni stereo radio, automatsko traženje radijskih postaja, memoriranje postaja
- Audio ulazi: stereo audio ulaz, jednostavno povezivanje s osobnim računalom, mobilnim telefonom/tabletom itd.
- Memoriranje posljednje reproducirane datoteke u slučaju prekida veze

DE USB/FM BLUETOOTH-SPIELER

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ÜBER DIE BEHANDLUNG GEBRAUCHTER VERPACKUNGEN

Das gebrauchte Verpackungsmaterial an der durch die Gemeinde als Abfallablageplatz bestimmten Stelle ablegen.

ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN EINRICHTUNGEN



Dieses auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten stehende Symbol bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht dem üblichen Kommunalabfall hinzugefügt werden dürfen. Zur korrekten Entsorgung, Wiederherstellung und zum Recycling sind diese Produkte den bestimmten Sammelstellen zu übergeben. Alternativ können Ihre Produkte in manchen Ländern der Europäischen Union oder in anderen europäischen Ländern bei ihrem oder einem naheliegenden Verkäufer bei dem Einkauf eines äquivalenten neuen Produkts abgegeben werden. Durch die korrekte Entsorgung dieses Produkts helfen Sie wertvolle Naturquellen aufrechtzuerhalten und verhelfen der Vermeidung der potentiellen Negativauswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, was die Konsequenzen einer unkorrekten Abfallentsorgung sein können. Weitere Einzelheiten sind im örtlich zuständigen Amt oder in der nächsten Sammelstelle einzuholen. Bei einer gesetzwidrigen und unsachgemäßen Entsorgung dieser Abfallsorte können im Einklang mit den jeweiligen Nationalvorschriften Strafen auferlegt werden.

Für Unternehmenssubjekte in den Ländern der Europäischen Union

Wenn Sie elektrische und elektronische Einrichtungen entsorgen wollen, fordern Sie erforderliche Informationen von Ihrem Verkäufer oder Lieferanten.

Entsorgung in sonstigen Ländern außerhalb der Europäischen Union



Dieses Symbol ist innerhalb der Europäischen Union gültig. Wenn sie dieses Produkt entsorgen wollen, holen Sie erforderliche Informationen über die korrekte Entsorgungsart in

örtlichen Behörden oder bei Ihrem Verkäufer ein. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien betreffend die elektromagnetische Kompatibilität und die elektrische Sicherheit. Änderungen im Text, Design und in den technischen Spezifikationen können ohne vorherige Warnung eintreten und wir behalten uns vor, sie im Bedarfsfall durchzuführen.

Abb. 1 Funktionstasten

1. Multifunktionstaste – „ON/OFF“, Wiedergabe, Pause, Anruf annehmen, Anruf beendend, automatisches Einstellen des FM-Radios
2. Betriebsmodus ändern: „MODE“ Bluetooth ->TF -> FM ->AUX
3. Lautstärke –
4. Lautstärke +
5. Zurück
6. Weiter
7. LED-Anzeige:
 - rot – Laden
 - grün – Anzeige der Wiedergabe von der microSD, vom USB-, AUX-Eingang und vom FM-Radio
 - blau – BLUETOOTH aktiv
 - Grünes und blaues Wechsellicht – das Gerät ist zum Verbinden bereit
8. Integriertes Mikrofon

Abb. 2 Heckpaneel

1. Steckplatz für TF-/microSD-Karte
2. microUSB-Ladestecker 5 V DC/500 mA
3. Audio-AUX-Stecker
4. USB-Stecker

BEDIENUNGSHINWEISE

Batteriebetrieb

Das Gerät enthält eine integrierte 1 500 mAh-Batterie. Die 3,7 V Li-Ion-Batterie ist wiederaufladbar und kann mit einer Spannung von 5V nachgeladen werden.

Batterie laden

Verbinden Sie das Gerät mittels eines USB-Kabels über die 5V DC/500 mA Buchse mit einer USB-Schnittstelle oder einem USB-Ladegerät. Die Ladezeit beträgt ungefähr 5 Stunden. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED. Nachdem die Batterie geladen wurde,

erlischt die LED. Falls Sie ein 5V-Netzteil zum Laden verwenden wollen, schließen Sie das Anschlusskabel an die microUSB-Buchse 5 V DC/500 mA (Gleichstromspeisung) an. Wurde das Gerät über eine längere Zeit nicht verwendet, kann die wiederaufladbare Batterie völlig entladen sein und sich im „Deaktivierungsmodus“ befinden. Dies ist eine charakteristische Eigenschaft aller wiederaufladbarer Batterie. Beim erstmaligen Laden der Batterie (zur „Aktivierung“) empfehlen wir diese mindestens 5 Stunden, höchstens jedoch 24 Stunden lang nachzuladen.

Verbindung mit TK-L19 über Bluetooth

- 1) Schalten Sie das Gerät mit der ON/OFF-Taste ein.
- 2) Beim Einschalten wird das Gerät immer im Bluetooth-Modus eingeschaltet. Die blaue LED leuchtet und das Gerät zeigt die Funktion an: "The Bluetooth mode". Die Bereitschaft zum Verbinden wird von TK-L19 durch das Blinken der blauen und grünen LED angezeigt.
- 3) Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion in Ihrem Gerät. Wählen Sie die Suchfunktion um Bluetooth-Geräte in der Umgebung zu suchen.
- 4) Wählen Sie TK-L19 aus der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte aus. Durch einen Signalton und das Aufleuchten der blauen LED zeigt das Gerät die erfolgreiche Verbindung an.
- 5) Nun können Sie Ihre Lieblings-MP3-Dateien überspielen oder den Ton zum Video übertragen. Nach der Verbindung kann auch Ihr Gerät (Telefon, Tablet-PC u.ä.) über TK-L19 bedient werden. Mit den Bedientasten „Weiter“ und „Zurück“ kann zwischen Titeln gewechselt werden, mit den Tasten „Vol+“ und „Vol-“ wird die Lautstärke eingestellt und mit „Wiedergabe/Pause“ kann die Wiedergabe gestoppt werden.
- 6) Das Gerät TK-L19 kann ebenfalls als Freisprechanlage zum Empfang von Telefonanrufen betrieben werden (nur in der Reichweite des angeschlossenen Telefongeräts). Beim eingehenden Anruf meldet TK-L19 die Telefonnummer des Anrufenden.
 - Die Taste "ON/OFF" (1) betätigen um den Anruf zu beantworten;
 - Die Taste "ON/OFF" (1) betätigen um den laufenden Anruf zu beenden.
 - Die Taste "MODE" (2) betätigen um den Ruftton stummzuschalten.

Anmerkung:

Bei Überschreitung des maximalen Betriebsabstands zwischen Ihrem Gerät und TK-L19 wird die Kommunikation unterbrochen und die Anlage entkoppelt. Um die Geräte erneut zu verbinden, bringen Sie das Gerät näher zu TK-L19. Die Verbindung wird automatisch wieder hergestellt. Der gewöhnliche Betriebsabstand zwischen TK-L19 beträgt rund 10 m. Lesen Sie bitte vor dem Anschluss des Bluetooth-Geräts die Bedienungsanleitung des anzuschließenden Geräts. Die gegenseitige Kompatibilität zwischen TK-L19 und Bluetooth-Geräten wird nicht garantiert. Jedes Hindernis zwischen TK-L19 und dem Bluetooth-Gerät kann die Reichweite und den Betriebsabstand reduzieren. Um mögliche Störungen zu verhindern, sollte TK-L19 nicht in der Nähe weiterer elektronischer Geräte betrieben werden.

Tipp:

Sollten Sie Ihr Gerät mit TK-L19 nicht verbinden können, löschen Sie alle gespeicherte gepaarte Geräte (auch solche, die nicht aktuell in der Reichweite sind). Schalten Sie Bluetooth aus und wieder ein und wiederholen Sie die Suche von Bluetooth-Geräten in der Umgebung. Beim Verbinden mit TK-L19 wird kein PIN-Code gefordert.

Radiobetrieb

- 1) Schließen Sie das USB-Kabel, welches als externe Antenne dient, in die microUSB-Ladebuchse des Geräts TK-L19 an. Das andere Ende des Kabels mit keinem anderen Gerät oder einem Netzadapter verbinden.
- 2) Schalten Sie das Gerät mit der „ON/OFF“-Taste (1) ein.
- 3) Beim Einschalten wird das Gerät immer im BLUETOOTH-Modus eingeschaltet.
- 4) Zur Aktivierung des FM-Radios die „MODE“-Taste (2) kurz betätigen. Der Empfänger meldet "FM MODE" und die grüne LED leuchtet auf.
- 5) Wird TK-L19 in den FM-Radio-Modus umgeschaltet, wird der zuletzt gewählte Radiosender automatisch eingeschaltet.
- 6) Zum automatischen Einstellen und Speichern aller Sender in den Gerätespeicher ist die Taste „ON/OFF“ (1) kurz zu betätigen.
- 7) Mit Vol+ / Vol- Tasten wird die Lautstärke eingestellt.
- 8) Zum Umschalten zwischen gespeicherten Radiosendern sind die Tasten „Weiter/Zurück“ (5, 6) zu verwenden.

Musikwiedergabe von USB, mikroSD-/TF-Karte

TK-L19 ist imstande MP3-Dateien von einem USB-Speicher oder einer microSD-Karte zu wiedergeben.

- 1) Schalten Sie das Gerät mit der ON/OFF-Taste ein.
- 2) Bevor das USB-Gerät in die USB-Buchse eingesteckt wird, vergewissern Sie sich, dass seine Orientierung mit den Kontakten im USB-Port übereinstimmt. Die SD-/MMC-/TF-Karte ist gerade einzuschieben, das Durchbiegen der Karte ist zu vermeiden.
- 3) TK-L19 meldet „Play by USB drive“ und startet die Wiedergabe von MP3-Dateien.
- 4) Mit den Tasten „Weiter/Zurück“ (5, 6) kann zwischen Titeln gewechselt werden, mit den Tasten „Vol+“ und „Vol-“ wird die Lautstärke eingestellt und mit der Taste „ON/OFF“ (1) kann die Wiedergabe gestoppt werden.

Hinweise:

Durch ein falsch eingestecktes USB/microUSB-Medium kann sowohl das Medium als auch das Gerät TK-L19 beschädigt werden.

Technische Spezifikation:

Ausgangsleistung: max. 6 W/4 W

Arbeitsspannung: 3,5–4,2 V

Frequenzbereich: 40 Hz–20 kHz

Abstand S/N: 80 dBA

Verzerrung: <1 %

Audio-Eingänge: Bluetooth, microSD-/TF-Karte, AUX

Versorgung: microUSB-Port 5 V DC/1 A

Integrierte Batterie 3,7 V/1 500 mAh

Eigenschaften:

- Bluetooth-Version: V2.1+EDR, max. Reichweite: 10 m
- Bluetooth-Freisprechanlage
- MP3-Spieler
- FM-Radio: Digitales FM-Stereoradio, automatisches Tuning, Senderspeicher
- Audio-Eingänge: Stereo-Audioeingang, an einen PC, Handy/ Tablet usw. einfach anschließbar.
- Speicher der bei einer Verbindungsunterbrechung zuletzt wiedergegebenen Datei

UA USB/FM BLUETOOTH ПЛЕЕР

ВКАЗІВКИ ТА ІНФОРМАЦІЯ З УТИЛІЗАЦІЄЮ ВИКОРИСТАНОЇ УПАКОВКИ

Використаний пакувальний матеріал здайте у призначене місце, призначене для утилізації відходів, у місці вашого проживання.

ЛІКВІДАЦІЯ ВИКОРИСТАНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ОБЛАДНАНЬ



Цей символ на виробі або супровідній документації означає, що використані електричні та електронні вироби не можна викидати разом зі звичайним побутовим сміттям.

Для належної утилізації, оновлення і переробки ці вироби здайте у призначені для цього місця. Крім того, в деяких країнах Європейського Союзу та інших європейських країнах, ви можете повернути свої вироби місцевий магазин, у якого хочете придбати еквівалентний новий виріб. Правильна утилізація даного продукту допоможе зберегти цінні природні ресурси і запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини, які можуть виникнути в результаті неправильної утилізації відходів. Для більш докладної інформації, будь ласка, зв'яжіться з місцевими органами або до найближчого місця приймання відходів. При неправильній утилізації таких видів відходів, відповідно до законів країни, може бути призначений штраф.

Для суб'єктів підприємницької діяльності в Європейському Союзі
Якщо хочете здати для утилізації електричного або електронного устаткування, запросіть необхідну інформацію у свого продавця або постачальника.

Утилізація в інших країнах за межами Європейського Союзу
Якщо хочете цей виріб здати для утилізації, запросіть необхідну інформацію про правильну утилізацію місцеві органи або у магазині де ви його придбали.

Цей виріб відповідно до вимог директиви ЄС щодо електромагнітної сумісності та безпеки електричних обладнань. Зміни в тексті, дизайні і технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення, і ми залишаємо за собою право змінювати їх.

Мал. 1 Робочі кнопки

1. Багатофункціональна кнопка – „ON/OFF“, грати, пауза, відповісти на виклик, закінчити розмову, автоматичне налаштування FM радіо
2. Зміна режиму роботи „MODE“ Bluetooth ->TF -> FM ->AUX
3. Гучність –
4. Гучність +
5. Попередні
6. Послідуючі
7. Світлодіодний індикатор:
 - червона – зарядка
 - зелена – індикатор програвання з мікроSD, USB, AUX входу і FM радіо
 - синя – активне BLUETOOTH
 - змінне миготіння зеленої та синьої – пристрій підготовлений для сполучення
8. Вбудований мікрофон

Мал. 2 Задня сторона

1. Слот для вставки картки TF / Micro SD
2. Зарядне мікро USB роз'єм 5 В C/500 mA
3. Audio AUX конектор
4. USB роз'єм

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Режим роботи від батарейки

Пристрій містить вбудовану 1 500 mAh батарейку. Li-Ion 3,7 В батарейка є зарядна і її можливо заряджати напругою 5 В.

Зарядки батарейки

Підключіть пристрій за допомогою кабелю USB до роз'єму 5 В постійного струму / 500 mA, а інший кінець підключіть до порту USB або USB зарядного пристрою. Час зарядки становить близько 5 годин. Під час зарядки батарейки буде світитися червоний світлодіод. Після того як батарейка повністю буде заряджена червоний світлодіод згасне. Якщо бажаєте використовувати для зовнішнього постійного струму мережовий адаптер 5В, підключіть кабель живлення до мікро роз'єму USB 5 В постійного струму /500 mA (постійний струм). Якщо пристроєм не користуєтесь довгий час, зарядна батарейка може бути повністю розряджена і знаходитися у стані “деактивації”. Це характерно для всіх зарядних батарейок.

При першій зрядці (для її «активації») рекомендується батарею заряджати не менше п'яти годин, але не більше ніж за 24 години.

Підключення до TK-L19 за допомогою Bluetooth

- 1) Увімкніть пристрій вимикачем ON/OFF.
- 2) Після вклучення пристрою він завжди знаходиться в режимі Bluetooth. Світиться синій світлодіод і пристрій повідомить функцію: "The Bluetooth mode". Готовність для спарування повідомить TK-L19 миготінням синього і зеленого світлодіода.
- 3) Активуйте Bluetooth функцію у вашому пристрої. Виберіть функцію для розшуку навколишніх Bluetooth пристроїв.
- 4) Виберіть TK-L19 зі списку доступних Bluetooth пристроїв. Пристрій оголошує про успішне спарування тоном і засвіченням синього світлодіода.
- 5) Можете розпочати програвати свої улюблені музичні файли MP3, або передавати звук на відео. Після спарування, за допомогою TK-L19 ви можете керувати вашим пристроєм (телефон, планшет і т.д.). За допомогою кнопок управління "Наступне" і "Попереднє", можливо переміститися між кнопками "Vol +" і "Vol-" для керування гучністю і кнопкою "Програти / Пауза », призупинити програвання.
- 6) Пристроєм TK-L19 також можливо користуватися як hands-free для прийняття телефонних розмов (тільки в діапазоні спареного підключеного телефонного пристрою). При надходженні дзвінка TK-L19 повідомляє номер телефону абонента.
 - Натисніть кнопку "ON / OFF" (1) для закінчення телефонної розмови.
 - Натисніть кнопку "ON / OFF" (1) для призупинення поточного виклику.
 - Натисніть кнопку "MODE" (2), для приглушення дзвінка.

Примітка:

Перевищення максимально допустимої відстані між Вашим пристроєм і TK-L19 перерветься розмова та пристрої відключиться. Для повторного спарування пристрій приблизьте ближче до TK-L19. Повторне оновлення відбувається автоматично. Нормальна робоча відстань між TK-L19 і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів. Перед підключенням пристрою Bluetooth, будь ласка, прочитайте інструкцію для експлуатації підключеного пристрою. Взаємна сумісність

між пристроями TK-L19 і Bluetooth не гарантовано. Будь-яка перешкода між пристроями TK-L19 і Bluetooth може зменшити діапазон і максимальну робочу відстань. Через обмеженість можливих перешкод не користуйтеся пристроєм TK-L19 в безпосередній близькості від інших електронних пристроїв.

Підказка:

Якщо ви не можете підключити свій пристрій до TK-L19, видаліть в налаштуванні пристрою всі підключені пристрої (навіть ті, які не є в даний час в діапазоні). Вимкніть Bluetooth / Bluetooth увімкніть і повторіть пошук пристроїв Bluetooth в безпосередній близькості. Для підключення до TK-L19 не потрібний жодний PIN-код.

Робота радіо

- 1) Підключіть до зарядного пристрою мікро USB роз'єму TK-L19 USB кабель, який служить в якості зовнішньої антени. Інший кінець кабелю не підключайте до жодного іншого пристрою або до джерела живлення.
- 2) Увімкніть пристрій, натиснувши кнопку "ON/OFF" (1).
- 3) Після вклучення пристрій завжди знаходиться в режимі BLUETOOTH.
- 4) Для того, щоб активувати FM-радіо, коротко натисніть на кнопку "MODE" (2). Приймач повідомить "FM MODE" і засвітиться зелений світлодіод.
- 5) Після перемикання TK-L19 в режим FM, радіо автоматично починає грати останню вибрану радіостанцію.
- 6) Для автоматичної настройки та збереження всіх станцій в пам'яті, коротко натисніть кнопку "ON/OFF" (1).
- 7) За допомогою кнопок Vol + / Vol налаштуйте гучність.
- 8) Для перемикання між збереженою радіостанцією, використовуйте кнопки "Наступний / Попередній" (5, 6).

Програвання музики з USB, мікроSD / TF карти

TK-L19 здібний відтворювати MP3-файли, збережені на пристрої USB, або на карті пам'яті МікроSD.

- 1) Увімкніть пристрій вимикачем ON / OFF.
- 2) Перед тим як вставити пристрій USB в роз'єм USB, переконайтеся, чи маєте його повернений правильною стороною до контактів в USB-порту. SD/MMC / TF карту прямо засуньте будь-як обережні, щоб карту не прогнути.
- 3) TK-L19 повідомляє "Play по USB-диск" і почне програвати MP3-файли.

- 4) За допомогою кнопок "Наступний / Попередній" (5, 6) можливо переміститися між кроками, кнопки "Vol + " і "Vol - " регулювати гучність і кнопками "ON / OFF" (1), призупинити програвання.

Увага:

Неправильним вставленням USB/мікроSD медіа може пошкодити не тільки самотню медіа, але також і TK-L19.

Технічна специфікація:

Виходна потужність: макс. 6 W/4 Ω

Робоча напруга: 3,5–4,2 В

Діапазон коливання частоти: 40 Гц–20 кГц

Відношення С / Ш: 80 дБ

Спотворення: <1%

Аудіо входи: Bluetooth, МікроSD / TF карта, AUX

Джерело живлення: МікроUSB порт 5 В постійного струму / 1 А

Вбудована батарея 3,7 В/1 500 мАг

Властивості:

- Bluetooth версія: V2.1+EDR, макс. досяжність: 10 м
- Bluetooth handsfree
- MP3 -плеєр
- FM радіо: FM FM цифрове стерео радіо, автоматичне налаштування, пам'ять радіостанцій
- Аудіо входи: стерео аудіо вхід, легко підключається до ПК, мобільного телефону / планшета і т.д.
- Пам'ять в останнє програного файлу при перерві зв'язку.

RO USB/FM BLUETOOTH PLAYER

INDICAȚII ȘI INFORMAȚII PRIVIND TRATAREA

AMBALAJULUI FOLOSIT

Ambalajul folosit il depuneți la locul stabilit pentru depozitarea deșeurilor.

LICHIDAREA APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol pe produse ori documente însoțitoare înseamnă, că este interzisă depunerea produselor electrice și electronice uzate la deșeurii menajere. În vederea lichidării, recondiționării și reciclării corecte predați aceste produse la bazele de colectare stabilite. Alternativ, în unele țări ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, puteți să returnați produsele dumneavoastră la vânzătorul local la cumpărarea unui produs echivalent nou. Prin lichidarea corectă a acestui produs puteți contribui la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea unor eventuale impacte negative asupra mediului ambiant și sănătății umane, care ar putea fi rezultatul unei lichidări incorecte a deșeurilor. Alte amănunte solicitați de la organele locale ori baza de colectarea cea mai apropiată. Pentru lichidarea incorectă a acestui tip de deșeurii pot fi percepute amenzi în conformitate cu reglementările naționale.

Pentru agenții economici din țările Uniunii Europene

Dacă doriți să lichidați aparate electrice și electronice, solicitați informațiile necesare de la vânzătorul ori furnizorul dumneavoastră.

Lichidarea în celelalte state în afara Uniunii Europene

CE Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să lichidați produsul, solicitați informațiile necesare privind modul corect de lichidare de la organele locale ori vânzătorul dumneavoastră. Acest produs este în conformitate cu directivele UE privind compatibilitatea electromagnetică și siguranța electrică. Modificările textului, designului și specificațiilor tehnice pot fi efectuate fără avertizare prealabilă și ne rezervăm dreptul la modificarea lor.

Fig. 1 Butoane funcționale

1. Buton multifuncțional – „ON/OFF”, reproducere, pauză, receptarea convorbirii, încheierea convorbirii, reglarea automată radio FM

2. Modificarea modului de operare „MODE” Bluetooth ->TF -> FM ->AUX
3. Volum -
4. Volum +
5. Precedent
6. Următor
7. Indicator LED:
 - roșu – încărcare
 - verde – indicatorul reprucerii din intrarea microSD, USB, AUX și radio FM
 - albastru – BLUETOOTH activ
 - clipire alternativ verde și albastru – dispozitivul este pregătit pentru asociere
8. Microfon integrat

Fig. 2 Panou spate

1. Slot pentru introducerea cardului TF/microSD
2. Conector microUSB de încărcare 5 V DC/500 mA
3. Conector audio AUX
4. Conector USB

INDICAȚII ȘI COMANDA

Funcționarea pe baterii

Dispozitivul conține baterie 1 500mAh încorporată. Bateria Li-Ion 3,7V este reincărcabilă și se poate încărca în mod repetat la tensiunea de 5V.

Încărcarea bateriei

Conectați aparatul cu ajutorul cablului USB la conectorul 5 V DC/500 mA iar al doilea capăt îl conectați la interfața USB ori în încărcătorul USB. Perioada de încărcare este de aproximativ 5 ore. În timpul încărcării bateriei va lumina dioda LED roșie. După încărcarea deplină dioda LED roșie se va stinge.

Dacă doriți să folosiți pentru încărcare externă cu curent continuu adaptorul de rețea de 5V, conectați cablul de conectare la conectorul microUSB 5 V DC/500 mA (alimentare cu curent continuu).

Dacă nu ați folosit mai îndelungat aparatul, bateria reincărcabilă poate fi complet descărcată și poate fi în stare de „dezactivare”. Aceasta este o însușire caracteristică a tuturor bateriilor reincărcabile. La prima încărcare a bateriei (pentru „activarea acesteia”) recomandăm încărcarea timp de cel puțin 5 ore, dar cel mult 24 de ore.

Conectarea la TK-L19 cu ajutorul Bluetooth

- 1) Porniți aparatul cu întrerupătorul ON/OFF.
- 2) După pornire aparatul este întotdeauna în modul Bluetooth. Luminează dioda LED albastră și aparatul anunță funcția: “The Bluetooth mode”. Pregătirea pentru asociere este indicată de TK-L19 prin clipirea LED-ului albastru și verde.
- 3) Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul dumneavoastră. Selectați funcția pentru detectarea dispozitivelor Bluetooth din apropiere.
- 4) Selectați TK-L19 din tabelul dispozitivelor Bluetooth accesibile. Dispozitivul anunță sonor și prin aprinderea LED-ului albastru asocierea cu succes.
- 5) Puteți începe reproducerea fișierelor muzicale MP3 preferate, sau să transferați sunetul la video. După asociere se poate comanda, de asemenea, dispozitivul dumneavoastră cu ajutorul TK-L19 (telefon, tabletă etc.). Cu ajutorul butoanelor de comandă „Următor” și „Precedent” se poate naviga printre piese, cu butoanele „Vol+” și „Vol-” se poate regla volumul și cu butonul „Reproducere/Oprire” opriți reproducerea.
- 6) Dispozitivul TK-L19 poate funcționa, de asemenea, ca handsfree pentru receptarea convorbirilor telefonice (doar pe raza aparatului telefonic conectat și asociat). La convorbire receptată TK-L19 anunță numărul de telefon al apelantului.
 - apăsați butonul “ON/OFF” (1) pentru receptarea convorbirii;
 - apăsați butonul “ON/OFF” (1) pentru întreruperea convorbirii.
 - apăsați butonul “MODE” (2) pentru reducerea sunetului.

Mențiune:

În cazul depășirii distanței de funcționare maxime dintre dispozitivul dumneavoastră și TK-L19 intervine întreruperea comunicării și deconectarea dispozitivului. Pentru reînnoirea asocierii apropiați dispozitivul de TK-L19. Conexiunea va fi reînnoită automat. Distanța de funcționare normală dintre TK-L19 și dispozitivul Bluetooth este de aproximativ 10 m. Înaintea conectării dispozitivului Bluetooth vă rog să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare a dispozitivului conectat. Compatibilitatea reciprocă între TK-L19 și dispozitivul Bluetooth nu este garantată. Orice obstacol între TK-L19 și dispozitivul Bluetooth poate să reducă raza de acțiune și distanța de funcționare maximă. Pentru reducerea interferenței posibile nu utilizați TK-L19 în apropierea altor dispozitive electronice.

Tip:

Dacă nu puteți să vă conectați cu dispozitivul dumneavoastră la TK-L19, ștergeți în setarea dispozitivului toate dispozitivele asociate salvate (și acelea, care nu sunt actualmente disponibile). Opriiți Bluetooth/porniți Bluetooth și repetați detectarea dispozitivelor Bluetooth din apropiere.

Conectarea la TK-L19 nu necesită niciun PIN.

Funcționarea Radioului

- 1) Conectați la conectorul de încărcare microUSB a TK-L19 USB cablul, care servește ca antenă externă. Al doilea capăt al cablului nu îl conectați la niciun alt dispozitiv, nici în sursa de alimentare.
- 2) Porniți aparatul cu butonul „ON/OFF” (1).
- 3) După pornire aparatul este întotdeauna în modul BLUETOOTH.
- 4) Pentru a activa radio FM apăsați scurt butonul “MODE” (2). Receptorul anunță “FM MODE” și se aprinde LED-ul verde.
- 5) După comutarea TK-L19 în modul radio FM începe să reproducă automat ultimul post de radio de selectat.
- 6) Pentru reglarea automată și salvarea tuturor posturilor în memoria dispozitivului apăsați scurt butonul „ON/OFF” (1).
- 7) Cu ajutorul butoanelor Vol+ / Vol- reglați volumul.
- 8) Pentru comutarea între posturile de radio salvate folosiți butoanele „Următor/Precedent” (5, 6).

Reproducerea muzicii din USB, card microSD/TF

TK-L19 este capabil să reproducă fișiere MP3 stocate pe dispozitivul USB, sau pe cardul microSD.

- 2) Porniți aparatul cu intrerupătorul ON/OFF.
- 3) Înaintea introducerii dispozitivului USB în conectorul USB asigurați-vă că, acesta este în poziție corectă față de contactele din portul USB. Cardul SD/MMC/TF îl introduceți drept, evitați îndoirea cardului.
- 4) TK-L19 anunță „Play by USB drive” și începe să reproducă fișierele MP3.
- 5) Cu ajutorul butoanelor „Următor/Precedent” (5, 6) se poate naviga printre piese, cu butoanele „Vol+” și „Vol-” se poate regla volumul și cu butonul „ON/OFF” (1) opriiți reproducerea.

Avertizare:

Prin introducerea incorectă a mediului de stocare USB/microSD puteți deteriora atât mediul în sine, cât și TK-L19.

Specificații tehnice:

Putere ieșire: max. 6 W/4 Ω

Tensiune de funcționare: 3,5–4,2 V

Gama de frecvențe: 40 Hz–20 kHz

Spațiere S/N: 80 dB

Denaturare: <1 %

Intrări audio: Bluetooth, card microSD/TF, AUX

Alimentarea: port microUSB 5 V DC/1 A

Baterie integrată 3,7 V/1 500 mAh

Caracteristici:

- Versiune bluetooth: V2.1+EDR, raza max.: 10 m
- Bluetooth handsfree
- Player MP3
- Radio FM: radio FM digital stereo, reglare automată, memoria stațiilor
- Intrări audio: intrare audio stereo, de conectat simplu la PC, telefon mobil/tabletă etc.
- Memoria fișierului ultim reprodus la întreruperea conexiunii

LT USB/FM BLUETOOTH GROTVAS

INFORMACIJA IR NURODYMAI DĖL PAKUOČIŲ ATLIEKŲ ŠALINIMO

Panaudotą pakuotę atiduokite į jūsų vietovės atliekų surinkimo punktą.

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ ŠALINIMAS



15.1.2005

Šis ant gaminių ir pridėdamuose dokumentuose pateiktas simbolis reiškia, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų negalima išmesti kartu su buitiniėmis atliekomis. Kad tokie produktai būtų tinkamai perdirbti, išmeskite juos tam skirtuose atliekų surinkimo punktuose. Taip pat kai kuriose ES ir Europos šalyse pasenusius ir nebe naudojamus prietaisus galite atiduoti pardavėjui, jeigu perkate tokį patį naują gaminį. Tinkamai utilizuodami šį gaminį prisidėsite prie gamtinių išteklių išsaugojimo ir užkirsite kelią galimam neigiamam poveikiui aplinkai ir žmonių sveikatai dėl netinkamo atliekų šalinimo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Netinkamai utilizavę šio tipo atliekas galite būti nubausti pagal galiojančius nacionalinius teisės aktus.

Europos Sąjungos juridiniams asmenims

Išsamesnės informacijos apie elektros ir elektroninių prietaisų atliekų šalinimą teiraukitės pardavėjo arba tiekėjo.

Šalinimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse narėse

Šis simbolis galioje Europos Sąjungoje. Išsamesnės informacijos, kaip tinkamai šalinti tokio tipo produktų atliekas, teiraukitės vietos savivaldybės arba pardavėjo. Šis produktas atitinka ES reglamentus dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo keisti tekstą, konstrukciją ir techninius duomenis.

„Emos spol. s.r.o.“ pareiškia, kad TK-L19 atitinka direktyvos 1999/5/EB pagrindinius reikalavimus ir kitas nuostatas.

Šį prietaisą galima laisvai naudoti ES. Atitikties deklaracija yra instruk-

cijos dalis, ją taip pat galima rasti internete adresu <http://shop.emos.cz/download-centrum/>.

Produktą galima naudoti pagal bendrą licenciją Nr. VO-R/12/09.2010-12

1 pav. Funkciniai mygtukai

1. Daugiafunkcis mygtukas – „Ijungta / išjungta“, groti, pristabdyti, skambinti, baigti skambutį, automatinis FM radijo reguliavimas
2. Režimo keitimas naudojant „REŽIMAS“ Bluetooth-> TF-> FM-> AUX
3. Garso stiprumas –
4. Garso stiprumas +
5. Ankstesnis
6. Kitas
7. LED indikatorius:
 - raudona – įkrovimas
 - žalia – groja iš micro SD, USB, AUX įvesties ir FM radijo
 - mėlyna – aktyvus Bluetooth
 - žalia ir mėlyna mirksi pakaitomis – įrenginys paruoštas susieti
8. Integruotas mikrofonas

2 pav. Užpakalinis skydelis

1. Vieta įdėti TF / micro SD kortelę
2. Įkrovimo jungtis micro USB 5 V DC/500 mA
3. Garso AUX jungtis
4. USB jungtis

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Maitinamas baterijomis

Prietaise yra integruota 1 500 mAh baterija 3,7 V ličio jonų baterija yra įkraunama ir gali būti įkrauta kelis kartus esant 5 V įtampai.

Baterijos įkrovimas

Prijunkite prietaisą prie 5 V DC/500 mA lizdo naudodami USB jungtį. Prijunkite kitą galą prie USB sąsajos arba USB įkroviklio. Įkrovimo laikas trunka apie 5 valandas. Įkrovimo metu LED indikatorius švies raudonai. Kai baterija bus visiškai įkrauta, raudona lemputė išsijungs. Jei norite naudoti tinklo adapterį išoriniam DC 5 V įkrovimui, prijunkite laidą prie micro USB 5 V DC/500 mA jungties (nuolatinės srovės elektros energijos tiekimo).

Jei jūs nenaudojote prietaiso ilgesnį laiką, baterija gali būti visiškai išsikrovusi ir gali būti „neaktyvi“. Tai būdinga visoms įkraunamoms

baterijoms. Pirmą kartą rekomenduojame krauti („suaktyvinti“) bateriją ne mažiau kaip 5 valandas, bet ne ilgiau kaip 24 valandas.

Prisijungimas prie TK-L19 Bluetooth ryšiu

- 1) Įjunkite įrenginį paspausdami „Įjungta / išjungta“ jungiklį.
- 2) Po įjungimo prietaisas visada yra Bluetooth režime. LED indikatorius šviečia mėlynai ir rodomas pranešimas: „Bluetooth režimas“. TK-L19 yra paruoštas susieti, kai LED indikatorius mirksi mėlynai ir žaliai.
- 3) Įjunkite Bluetooth įrenginį. Pasirinkite funkciją ieškoti netoliese esančių Bluetooth įrenginių.
- 4) Pasirinkite TK-L19 iš pasiekiamų Bluetooth įrenginių sąrašo. Apie įrenginio sėkmingą susiejimą informuos garšinis signalas ir mėlynai šviečiantis LED indikatorius.
- 5) Galite pradėti klausytis savo mėgstamų MP3 muzikos failų arba garso failų iš vaizdo medžiagos. Po susiejimo taip pat galite naudoti TK-L19 įrenginio (telefono, planšetinio kompiuterio ir kt.) valdymui. Naudodami valdymo mygtuką „Kitas“ ir „Ankstesnis“, galite peržiūrėti įrašus; naudodami „Vol +“ ir „Vol-“, valdyti garsumą; naudodami mygtuką „Groti / Pauzė“, pristabdyti / tęsti grojimą.
- 6) TK-L19 taip pat gali būti naudojamas kaip laisvų rankų įranga priimti telefono skambučių (tik susieto telefono diapazone). TK-L19 parodys gaunamų skambučių skambintojų numerius.
 - paspauskite „Įjungta / išjungta“ (1), siekiant priimti skambutį;
 - paspauskite „Įjungta / išjungta“ (1), siekiant pabaigti dabartinį pokalbį.
 - paspauskite „REŽIMAS“ (2), siekiant sumažinti skambėjimo garsumą.

Pastaba:

Jei viršijamas didžiausias galimas veikimo nuotolis tarp jūsų įrenginio ir TK-L19, ryšys bus sutrikdytas ir įrenginys atjungtas. Siekiant iš naujo susieti įrenginius, priartėkite prie TK-L19. Ryšys bus atnaujintas automatiškai.

Normalus veikimo nuotolis tarp TK-L19 ir Bluetooth įrenginio yra apie 10 m.

Prieš prijungdami Bluetooth įrenginį, perskaitykite pastarojo instrukciją. Bluetooth įrenginio ir TK-L19 tarpusavio suderinamumas nėra garantuojamas.

Bet kokios kliūtys tarp TK-L19 ir Bluetooth įrenginio gali sumažinti didžiausią veikimo nuotolį ir diapazoną.

Siekiant išvengti galimų trikdžių, nenaudokite TK-L19 netoli kitų

elektroninių įrenginių.

Patarimas:

Jeigu negalite prijungti įrenginio prie TK-L19, ištrinkite visus išsaugotus įrenginius nustatymuose (net ir tuos, kurie šiuo metu nėra pasiekiami). Įjunkite Bluetooth („Įjungta / išjungta“) ir pakartokite netoliese esančių Bluetooth įrenginių paiešką.

Prisijungimui prie TK-L19 nereikia įvesti PIN kodo.

Radijo naudojimas

- 1) Prijunkite USB kabelį, kuris tarnauja kaip išorinė antena, prie TK-L19 micro USB įkrovimo jungties. Neprijunkite kito kabelio galo prie jokio kito įrenginio ar elektros šaltinio.
- 2) Įjunkite įrenginį paspausdami „Įjungta / išjungta“ (1).
- 3) Po įjungimo prietaisas visada yra Bluetooth režime.
- 4) Jei norite įjungti FM radiją, trumpai paspauskite mygtuką „REŽIMAS“ (2). Imtuvas praneš apie „FM REŽIMO“ veikimą ir užsidegs žalia LED indikatorius lemputė.
- 5) Po TK-L19 perėjimo į FM radijo režimą automatiškai įsijungs paskutinė klausyta radijo stotis.
- 6) Norėdami automatiškai sureguliuoti ir išsaugoti visas radijo stotis, trumpai paspauskite mygtuką „Įjungta / išjungta“ (1).
- 7) Reguluokite garsumą naudodami „Vol+ / Vol-“.
- 8) Norėdami perjungti išsaugotas radijo stotis, naudokite mygtukus „Kitas / ankstesnis“ (5, 6).

Muzikos grojimas iš USB, Micro SD / TF kortelių

TK-L19 gali groti MP3 failus, saugomus USB įrenginyje ar micro SD kortelėje.

- 1) Įjunkite įrenginį paspausdami „Įjungta / išjungta“ jungiklį.
- 2) Prieš prijungiant USB įrenginį prie USB prievado, įsitikinkite, kad pasirinktas tinkamas USB kabelis. Įdėkite SD / MMC / TF kortelės tiesiai į įrenginį, vengdami kortelės lenkimo.
- 3) TK-L19 praneš, jog „Groja iš USB atmintinės“, ir pradės groti MP3 failus.
- 4) Naudodami mygtukus „Kitas / ankstesnis“ (5, 6) galite perjungti įrašus, naudodami „Vol+“ ir „Vol-“, reguliuoti garsumą bei pristabdyti grojimą paspausdami „Įjungta / išjungta“ (1).

Pastaba:

Netinkamai įdėjus USB / micro SD priemonės, galima pakenkti joms ir TK-L19.

Specifikācijas:

Išėjimo galia: maks. 6 W/4 Ω

Darbinė jltampa: 3,5–4,2 V

Dažnių diapazonas: 40 Hz–20 kHz

S/N santykis: 80 dBA

Iškraipymas: < 1 %

Garso jėjimai: Bluetooth, micro SD / TF kortelių, AUX

Maitinimo šaltinis: micro USB jungtis 5 V DC/1 A

Integruota 3,7 V/1 500 mAh baterija

Savybės:

- Bluetooth versija: V2,1 + EDR, maks. diapazonas: 10 m
- Bluetooth laisvų rankų įranga
- MP3 grotuvas
- FM radijas: Skaitmeninis FM stereofoninis radijas, automatinis reguliavimas, stočių atmintis
- Garso jėjimai: stereofoninio garso įvestis, lengva prijungti kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir kt.
- Ryšio sutrikimų atveju atmintyje išsaugomas paskutinis grotas kūrinys

LV

USB/FM BLUETOOTH ATSKAŅOTĀJS**INSTRUKCIJA UN INFORMĀCIJA PAR LIETOTA IEPAKOJUMA LIKVIDĀCIJU**

Likvidējiet lietoto iepakojumu atkritumu savākšanas punktā Jūsu apkaimē.

LIETOTU ELEKTRISKO UN ELEKTRONISKO IEKĀRTU LIKVIDĀCIJA

Šis simbols uz izstrādājumiem vai tiem pievienotajos dokumentos nozīmē, ka lietotie elektriskie un elektroniskie izstrādājumi nav parasti sadzīves atkritumi. Lai šos izstrādājumus varētu pareizi likvidēt, atjaunot un pārstrādāt, nododiet tos šim nolūkam paredzētos atkritumu savākšanas punktos. Dažās ES dalībvalstīs un citās Eiropas valstīs kā alternatīva tiek piedāvāta iespēja nodot šos izstrādājumus vietējam pārdevējam, iegādājoties jaunu līdzīgu izstrādājumu. Pareizi likvidējot šo izstrādājumu, Jūs palīdzēsiet aizsargāt vērtīgus dabas resursus un novērst potenciālu negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kas pretējā gadījumā var rasties nepareizas atkritumu likvidācijas rezultātā. Jūs varat pieprasīt vietējai pašvaldībai papildu informāciju par tuvākajiem atkritumu savākšanas punktiem. Šāda veida atkritumu nepareizas likvidācijas gadījumā Jūs varat tikt sodīts saskaņā ar valsts likumdošanas aktu noteikumiem.

Juridiskajām personām Eiropas Savienībā

Ja Jums jālikvidē elektriskās un elektroniskās iekārtas, vērsieties pie sava pārdevēja vai piegādātāja, lai iegūtu papildu informāciju.

Likvidācija citās valstīs ārpus Eiropas Savienības

CE Šis simbols ir spēkā Eiropas Savienībā. Ja vēlaties likvidēt šāda veida izstrādājumu, vērsieties vietējā pašvaldībā vai pie sava pārdevēja, lai iegūtu papildu informāciju par pareizu likvidācijas procedūru. Šis izstrādājums atbilst ES noteikumiem par elektromagnētisko saderību un elektrisko drošību. Izmaiņas tekstā, dizainā un tehniskajos datos var tikt veiktas bez iepriekšēja brīdinājuma, un mēs paturam tiesības veikt šāda veida izmaiņas.

Emos spol. s. r. o. apstiprina, ka TK-L19 atbilst Direktīvas Nr. 1999/5/EK pamata prasībām un citiem saistītajiem noteikumiem.

Šo ierīci ir atļauts brīvi izmantot ES dalībvalstīs. Atbilstības deklarācija ir lietošanas instrukciju daļa un tā ir pieejama, apmeklējot <http://shop.emos.cz/download-centrum/>.

Šo izstrādājumu drīkst lietot saskaņā ar vispārējo licenci Nr. VO-R/12/09.2010-12.

1. att. funkciju pogas

1. Daudzfunkcionālā poga ON/OFF, atskaņot, apturēt, atbildēt uz zvani, pārtraukt zvani, automātiska FM radio staciju meklēšana
2. Režīmu pārslēgt iespējams, spiežot pogu MODE Bluetooth ->TF -> FM -> AUX
3. Skalums – (Volume–)
4. Skalums + (Volume+)
5. Iepriekšējā (Previous)
6. Nākamā (Next)
7. LED indikators:
 - sarkans notiek uzlāde
 - zaļš notiek atskaņošana caur microSD, USB, AUX ieeju un FM radio
 - zils BLUETOOTH ir aktivizēts
 - pārmaiņus mirgo zaļš un zils indikators ierīce ir gatava savienošanai pāri.
8. Iebūvēts mikrofons

2. att. aizmugures panelis

1. Slots TF/microSD kartes ievietošanai
2. 5 V DC/500 mA microUSB savienotājs uzlādei
3. Audio AUX savienotājs
4. USB savienotājs

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Darbojas ar baterijām

Ierīcē ir iebūvēts 1500 mAh akumulators. 3,7V litija jonu akumulators ir atkārtoti uzlādējams, un to var atkārtoti uzlādēt tiklā ar 5V spriegumu.

Atkārtota akumulatora uzlāde

Pieslēdziet ierīci pie 5 V DC/500 mA kontakttīlgzdas, izmantojot USB savienotāju. Savienojiet otru galu ar USB interfeisu vai USB lādētāju. Uzlādes laiks ir aptuveni 5 stundas. Uzlādes laikā degs LED indikators sarkanā krāsā. Kad akumulators būs pilnībā uzlādēts, sarkanais LED indikators izslēgsies.

Ja vēlaties izmantot tikla adapteri ārējai DC 5 V uzlādei, pieslēdz-

iet kabeli pie microUSB 5 V DC/500 mA savienotāja (līdzstrāvas barošanas avots).

Ja ilgu laiku neesat izmantojis ierīci, akumulatora uzlādes līmenis var būt zems un akumulators var būt «neaktīvs». Tas raksturīgs visiem atkārtoti uzlādējamajiem akumulatoriem, Pirmās akumulatora uzlādes laikā (lai to «aktivizētu»), iesakām to uzlādēt vismaz 5 stundas, bet ne ilgāk kā 24 stundas.

Pieslēgšana TK-L19, izmantojot Bluetooth savienojumu.

- 1) Izslēdziet ierīci, piespiežot pogu «ON/OFF».
- 2) Pēc ieslēgšanas ierīcē vienmēr būs aktivizēts Bluetooth režīms. LED indikators degs zilā krāsā un ierīcē parādīsies ziņa: «Bluetooth režīms» (Bluetooth mode). Ja pārmaiņus mirgo zilā un zaļā LED lampiņa, TK-L19 ir gatavs savienošanai pāri.
- 3) Aktivizējiet Bluetooth savā ierīcē. Izvēlieties tuvumā esošo Bluetooth ierīču meklēšanas funkciju.
- 4) Izvēlieties TK-L19 no pieejamo Bluetooth ierīču saraksta. Ja savienošana pāri ir veiksmīga, ierīce atskaņos signālu un LED indikators iedegsies zilā krāsā.
- 5) Varat sākt savu mīļāko MP3 mūzikas failu atskaņošanu vai atskaņot skaņu no video. Pēc savienošanas pāri Jūs varat izmantot TK-L19, lai kontrolētu savu ierīci (tālruni, planšetdatoru u. c.) Spiežot kontroles pogas «Next» un «Previous», varat pārslēgties starp dziesmām, pielāgot skaļumu ar pogām «Vol+» un «Vol-» un apturēt/turpināt atskaņošanu, spiežot pogu «Play/Pause».
- 6) TK-L19 var tikt izmantots arī kā brīvroku ierīce atbildēšanai uz zvaniem (tikai pāri savienotā tālruņa darbības rādīšus). Saņemot ienākošos zvanius, TK-L19 paziņos zvanītāja numuru.
 - piespiediet pogu «ON/OFF» (1) lai atbildētu uz zvani;
 - piespiediet pogu «ON/OFF» (1) lai pārtrauktu zvani.
 - piespiediet pogu «MODE» (2) lai samazinātu zvana signāla skaļumu.

Piezīme:

Ja tiek pārsniegts maksimālais darbības attālums starp Jūsu ierīci un TK-L19 saziņa tiks pārtraukta un ierīce tiks atvienota. Lai vēlreiz savienotu ierīces pāri, pietuviniet savu ierīci TK-L19. Savienojums tiks automātiski atjaunots.

Normālais darbības attālums starp TK-L19 un Bluetooth ierīci ir aptuveni 10 m.

Pirms Bluetooth ierīces pievienošanas, lūdzu, izlasiet ierīces, ko vēlaties

pievienot, lietošanas instrukciju. Savstarpēja TK-L19 un Bluetooth ierīču saderība netiek garantēta.

Jebkādi šķēršļi starp TK-L19 un Bluetooth ierīci var samazināt uztveršanas rādīšus un maksimālo darbības attālumu.

Lai ierobežotu iespējamo iekļaušanos, nelietojiet TK-L19 citu elektroierīču tuvumā.

Padoms:

Ja nevarat savienot savu ierīci ar TK-L19, savas ierīces uzstādījumos izdzēsiet visas pāri savienotās ierīces (arī tās, kas tobrīd neatrodas uztveršanas rādīšus). Izslēdziet un ieslēdziet no Bluetooth un atkārtojiet tuvumā esošo Bluetooth ierīču meklēšanu.

Savienošanai ar TK-L19 nav nepieciešams PIN kods.

Radio lietošana

- 1) Pievienojiet USB kabeli, kas paredzēts kā ārējā antena TK-L19 microUSB uzlādes savienotājam. Nepievienojiet citu ierīci vai strāvas avotu otram kabeļam galam.
- 2) Ieslēdziet ierīci, piespiežot pogu «ON/OFF» (1).
- 3) Pēc ieslēgšanas ierīcē vienmēr būs aktivizēts Bluetooth režīms.
- 4) Lai aktivizētu FM radio, piespiediet pogu «MODE» (2). Uztvērējā parādīsies «FM MODE» paziņojums un iedegsies LED indikators zaļā krāsā.
- 5) Pēc TK-L19 pārslēgšanas uz FM radio režīmu automātiski tiks atskaņota iepriekšējā izvēlētā radio stacija.
- 6) Lai automātiski meklētu un saglabātu visas stacijas ierīces atmiņā, piespiediet pogu «ON/OFF» (1).
- 7) Mainiet skaļuma līmeni, piespiežot pogas «Vol+/Vol-»
- 8) Lai pārslēgtos starp saglabātajām radio stacijām, spiediet pogas «Next/Previous» (5, 6).

Mūzikas atskaņošana no USB, MicroSD/TF kartes

TK-L19 spēj atskaņot MP3 failus, kas uzglabāti USB ierīcē vai microSD kartē.

- 1) Izslēdziet ierīci, piespiežot pogu «ON/OFF».
- 2) Pirms USB ierīces ievietošanas USB pieslēgvietā pārļiecinieties, ka USB kabelis ir pagriezts tā, lai varētu tikt ievietots pieslēgvietā. Ievietojot SD/MMC/TF kartes, turiet tās taisni un centieties nepieļaut kartes saliekšanos.
- 3) TK-L19 parādīsies paziņojums «Atskaņot no USB diska» (Play by USB drive) un tiks atskaņoti MP3 faili.
- 4) Izmantojot «Next/Previous» (5, 6) pogas, varat pārslēgties starp

dziesmām, mainīt skaļumu, spiežot «Vol+» un «Vol-» pogas, kā arī apturēt atskaņošanu, piespiežot pogu «ON/OFF»(1).

Piezīme:

Nepareiza USB/microSD ierīces ievietošana var bojāt gan ierīci, gan TK-L19.

Specifikācija:

Izejas jauda: maks. 6 W/4 Ω

Darba spriegums: 3,5–4,2 V

Frekvenču diapazons: 40 Hz-20 kHz

S/N koeficients: 80 dBA

Traucējumi: < 1%

Audio ievade: Bluetooth, microSD/TF card, AUX

Strāvas padeve: microUSB ports 5 V DC/1 A

Iebūvēts 3.7 V/1500 mAh akumulators

Īpašības:

- Bluetooth versija: V2.1+EDR, maks. rādīšus: 10 m
- Bluetooth brīvroku režīms
- MP3 atskaņotājs
- FM radio: FM digitālais stereo radio, automātiska staciju meklēšana, stacijas saglabāšana atmiņā
- Audio ievades: stereo audio ievade, vienkārša savienošana ar datoru, tālruni/planšetdatoru utt.
- Pēdējā atskaņotā faila saglabāšana atmiņā savienojuma pārtraukšanas gadījumā

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščenim delavnicam (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom. EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: USB/FM Bluetooth predvajalnik

TIP: _____

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
e-mail: naglic@emos-si.si